



Trusted. For a Reason.

TEHDAS-
HINNASTO
2024

Alv. 0%



FIN

OFA-LIUKUESTEET



SISÄLTÖ

Tinkimätöntä laatua lenkistä lenkkiin.....	3
--	---

METSÄKETJUT

Ketjumallien suositustaulukko	4
Paragon Soft 16	5
Paragon Rock 16	5
Matti W 13	6
Matti W 16	8
Matti W 19	10
Protec	11
Craftec	12
Twist 11	13
Tapio 13	13
Metsäketjujen asennus	16

LUMIKETJUT

Traktoriketjut	
Tapio 9	18
Tapio 11, Tapio 11 HD	19
Traktoriketjujen asennus	23
Lumiketjut	
Easy On 5	24
Easy On 6.5	26
Tapio-NK 9	28
Tapio-NK 9 2D	30

KULJETUSKETJUT

Kuorma-autoketjut	
LS+ 8, LST+ 8	32
SS+ 8, SS-NK 8	33
LS-NK 8, LS/LS-NK 8	34
LS/SS-NK 8, SS/SS+ 8, LS/LS+ 8	35
Trac 5	36
Kuorma-autoketjujen asennus	36
Eko Excavator	37

Materiaalinkäsittely	
Fork 5, LST-NK 8	38

Kevyet työkonet	
Grip 5	39
ATV 7 Pro	39

VARAOSAT JA TYÖKALUT

Myymläpakatut varaosat	40
Varaosat	41
Varaosaketjut	42
Juontoketjut	42
Työkalut	42



Sertifioitu ISO 9001
-laatujärjestelmä
takaa tuotteiden
kestävyyden myös
ääriolosuhteissa.



TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA LENKISTÄ LENKKIIN

Nordic Traction Oy:n kotipaikka on Loimaalla Varsinais-Suomessa. Samalla paikalla on valmistettu ammattikäyttöön tarkoitettuja liukuesteketjuja jo vuodesta 1903 lähtien. Teollisen osaamisen juuret juontavat tätäkin kauemmas, sillä naulatehdas Loimijoki Spikfabriks aloitti toimintansa jo vuonna 1886 samalla paikalla.

Nykyaikainen tuotantolaitos on erikoistunut valmistamaan kotimaisia, korkealaatuisia liukuesteketjuja metsä-, maatalous-, kuljetus- sekä maanrakennusosalalle. Pitkät perinteet, avainlipputunnus ja sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä takaavat tuotteiden kotimaisuuden, laadun sekä kestävyuden ääriolosuhteissa.


Kaikki OFA-liukuesteketjut valmistetaan korkealaatuisesta erikoisbooriteräksestä. Ennen maalausta ja pakkausta liukuesteketjujen pintakovuus nostetaan jopa 850 Vickersiin asti hiiletyskarkaisumenetelmällä. Tällä erikoismenetelmällä saadaan ketjulle hyvä kulutuskestävyys korkealla pintakovuu-
della sekä erinomainen väsymislujuus sitkeällä sisuksella.

Erikoisbooriteräksen etuja

- Hiiletyskarkaisun avulla saadaan ketjulle äärimmäisen korkea pintakovuus, joka pidentää tuotteen elinikää
- Ketjulenkin sydän pysyy notkeana ja takaa ketjulle kovan murtolujuuden

Uusi entistäkin kehittyneempi karkaisuprosessi

Päivitetyn karkaisuprosessin avulla OFA-liukuesteketjujen pintakovuusarvoja on yhä parannettu. Kovempi ja syvämpi pintakovuus pidentää ketjun käyttöikää entisestään.

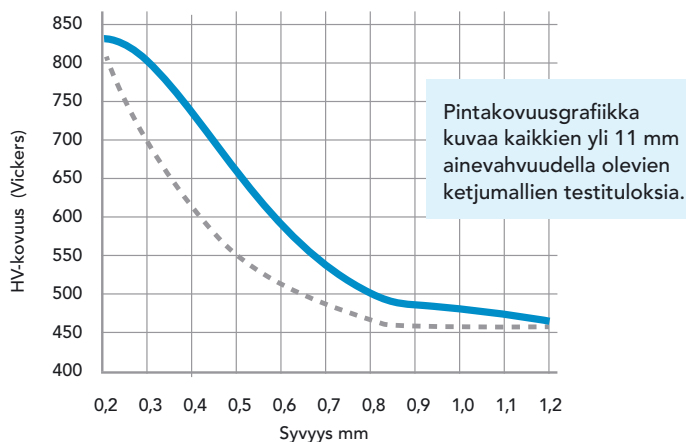

- ▶ [youtube.com/OFAchain](https://www.youtube.com/OFAchain)
- ◉ [instagram.com/ofachains](https://www.instagram.com/ofachains)
- f [facebook.com/ofachains](https://www.facebook.com/ofachains)
- ✉ info@nordiction.fi



Lisää tietoa ja jälleenmyyjät osoitteesta www.ofa.fi

METSÄKETJUT






OFA-metsäketjut vastaavat kaikkiin nykyaikaisiin puunkorjuuympäristöjen asettamiin haasteisiin. Ketjujen tuoman lisäpidon ansiosta koneiden polttoainekulutus laskee ja tuottavuus nousee merkittävästi. Ketjut suojaavat renkaita vaurioilta, joita kivet, kannot ja oksat saattaisivat aiheuttaa.

OFA:lla on markkinoiden laajin valikoima metsäkoneketjuja erilaisilla ruutukuviolla kaiken kokoisille metsä-

konerenkaille. Loimaalla sijaitsevan modernin tuotantolaitoksen ja keskusvaraston sekä kattavan jälleenmyyjäverkoston ansiosta OFA:n metsäketjut ovat aina helposti ja nopeasti saatavilla.

Maailman eniten myyty metsäkoneketjumalli OFA Matti W soveltuu erinomaisesti kaikkiin käyttötarkoituksiin metsäkoneurakoinnissa.

Ketjumallien suositustaulukko

												
	Traktori	Metsätraktori	Juontokone			Kuormatraktori			Harvesteri			
			S Pieni	M Keskisuuri	L Suuri	S Pieni	M Keskisuuri	L Suuri	S Pieni	M Keskisuuri	L Suuri	
Tapio 11	•••	•	•									
Tapio 11 HD	•••	••	••			•			•			
Twist 11		•••	•••	••		••			•••			
Tapio 13			••	•		•	•		••	•		
Craftec 13			•••	••		•••	••		•••	••	•	
Protec 13						•••	••		•••	•••		
Matti W 13			•••	••		•••	••	•	•••	•••	••	
Craftec 16				•••		•••	•••	••		•••	•••	
Protec 16							•••	••		•••	•••	
Paragon 16							•••	•••		•••	•••	••
Matti W 16				•••	••		•••	•••		•••	•••	••
Matti W 19					•••			•••			•••	•••

Paragon - täysin uudenlainen metsäketjukonsepti

Paragon Soft 16



Pehmeille korjuumaille

Paragon Soft 16 on alkuperäisen Paragon 16 -mallin pohjalta kehitetty avoimempi metsäketju, jossa on optimoitu suorituskyky myös pehmeille korjuumaille. Pitkittäisten nastaketjulinjojen ansiosta ketjun huoltoväli on pitkä ja lyhentäminen on äärimmäisen helppoa. Paragon Soft 16 soveltuu erityisen hyvin kuormakoneisiin, koska poikittaiset ketjulinjat pitävät ketjun hyvin renkaan päällä ajosuunnasta riippumatta. Tiheä sivuketju suojaa rengasta sivuviiltoja vastaan.



Paragon Soft 16

Tekniset tiedot Soft & Rock	Kulutuskettinki	Ø 16 mm
	Pystynastat	Ø 19 mm
	Sivukettinki	Ø 13 mm

Paragon Soft 16

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari
710/45	26.5"	OL95467126	480	•	4 880
750/55		OL95467526	543	•	5 540
700/55	34"	OL95467134	591	•	6 030

Paragon Rock 16



Kallioille ja kivikkoiseen maastoon

Paragon Rock 16 on asiakastarpeiden pohjalta suunniteltu uudenlainen ketjumalli. Modernilla robottihitsauslinjalla valmistettavassa ketjukuviossa on pitkiä, renkaan pyörimissuunnan mukaisia ketjulinjoja. Tiheään sijoitetut hitsaussaumamat jäykistävät ketjukuvion, jonka ansiosta ketju säilyttää kuvionsa pidempään, huoltotarve vähenee ja pito säilyy erinomaisena.



Paragon Rock 16

Perättäiset perhoslenkit lisäävät pystynastojen vakautta, ketjun pitoa sekä estävät nastan kaatumisen ja kääntymisen. Renkaan pyörimissuunnan mukaiset ketjulinjat takaavat tasaisen pidon ja pienemmän pyörimisvastuksen.

- Pitkittäiset ja tiheät ketjulinjat takaavat tasaisen ajon ja erinomaisen renkaan suojan
- Selkeän kuvion ansiosta asentaminen ja huoltaminen on helppoa
- Tiheä sivu suojaa rengasta viiltovaurioilta
- Perinteistä ketjumallia pidempi huoltoväli
- Nastat pysyvät tukevasti pystyssä

Paragon Rock 16

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari
710/40	24.5"	OL95567124	487	•	4 180
710/45	26.5"	OL95567126	533	•	4 540
750/55		OL95567526	623	•	5 270
700/55	34"	OL95567134	671	•	5 650
700/70		OL95567734	765	•	6 400

Listahinnat alv. 0%

Matti W

Jämäkkä ja kulutusta kestävä liukuesteketju nykyaikaisiin metsäkoneisiin. Matti W vastaa kaikkiin haasteisiin, se pitää ja puree vielä, kun tavallinen rauta jo taipuu. Ainevahvuudet rengaskoosta ja ketjumallista riippuen: 13 mm, 16 mm tai 19 mm.

Matti W -ruutukuviot



2T

2-ruutuinen perusketju kovaan kulu-tukseen. Erinomainen pito ja kulutuskestävyys.



3T

3-ruutuinen liukuesteketju ammattikäyttöön. Suunniteltu erityisesti 650 mm ja sitä leveämmille metsäkonerenkaille. Erinomainen pito ja renkaansuoja.



3ST

Supertiheä 3-ruutuinen ketjukuvio antaa äärimmäisen hyvän pidon sekä renkaan suojan kivisissä ja haastavissa olosuhteissa. Ilman nastoja ketju on hyvä valinta renkaansuojaketjuksi raskaisiin työkonseihin.

Matti W 13



S



SM



SM

Matti W 13 mm on metsäketjumalli pienille ja keskisuurille metsäkoneille. Voidaan käyttää myös ison kokoluokan koneissa, joihin ei tilan ahtauden takia isompia ketjuja voida asentaa. Matti W 13 on valmistettu 13 mm suoralenkkisestä ketjusta. Pystynastojen halkaisija on 14 mm.

Ketjusta on saatavana sekä 2-ruutuinen että 3-ruutuinen malli, riippuen renkaan leveydestä. 3T-mallia suositellaan 650 mm ja sitä leveämmille renkaille.



Matti W 13 3T

Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 13 mm
Pystynastat	Ø 14 mm
Sivukettinki	Ø 11 mm

Matti W 13 2T

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
500/45	22.5"	OL91275020	191	•	2 010
500/60		OL91275021	233	•	2 600
		OL91275022	223		2 190
550/60		OL91275522	257	•	2 500
600/50		OL91276021	243	•	2 380
600/55		OL91276019	267	•	2 550
650/45					
700/45		OL91277021	253	•	2 420
710/40		OL91277021	253	•	2 420
16.00	24"	OL91271623	295	•	2 950
600/50	24.5"				
650/45					
710/40		OL91277124	263	•	2 560
17.5	25"	OL91271725	260		2 600
20.5		OL91272025	292		2 840
23.5		OL91272325	333		3 200
555/70		OL91275428	275		2 720

Matti W 13 3T

Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
OL91286021	286	•	2 780
OL91286521	303	•	2 930
OL91287021	307	•	2 960
OL91287021	307	•	2 960
OL91286024	309	•	3 110
OL91286524	321	•	3 100
OL91287124	323	•	3 110

Matti W 13 2T

Matti W 13 3T

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari
18.4	26"	OL91271629	281	•	2 610				
		OL91271630	267		2 560				
23.1		OL91272327	355	•	3 310				
28.1		OL91272825	374	•	3 480				
28L		OL91272825	374	•	3 480				
500/60	26.5"	OL91275025	252	•	2 490				
		OL91275026	237		2 400				
600/55		OL91276025	284	•	2 700	OL91286026	318		3 090
		OL91276026	271		2 570				
650/60						OL91286525	390	•	3 680
650/65						OL91286525	390	•	3 680
710/45		OL91277025	310	•	2 890	OL91287025	355	•	3 500
		OL91277026	297		2 780	OL91287026	342		3 220
540/65	28"	OL91275428	275		2 720				
16.9	30"	OL91271629	281	•	2 610				
		OL91271630	267		2 560				
18.4		OL91271634	295		2 860				
520/70		OL91275229	316		3 190				
520/75		OL91275229	316		3 190				
540/70		OL91275229	316		3 190				
600/60	30.5"	OL91276029	330	•	3 140				
		OL91276030	315		2 990				
24.5	32"					OL91282432	457		4 325
710/75						OL91287036	504	•	4 740
16.9	34"	OL91271634	295		2 860				
18.4		OL91271835	327	•	3 210				
		OL91271834	309		2 990				
23.1						OL91282432	457		4 325
520/70		OL91275234	314		3 080				
540/70		OL91275234	314		3 080				
600/65		OL91276033	351	•	3 340				
700/55						OL91287033	449	•	3 770
						OL91287034	432		4 065
710/55						OL91287033	449	•	3 770
						OL91287034	432		4 065
700/70						OL91287036	504	•	4 740
710/70						OL91287036	504	•	4 740
750/65									
18.4	38"	OL91271838	338		3 110				
650/65						OL91286538	450		4 310



Matti W 13 2T

Matti W 16




Matti W 16 on erinomainen valinta niin pienempiin kuin ison kokoluokan metsäkoneisiin. Tuotepäivityksen jälkeen kaikissa 16 mm Matti W -ketjuissa on 19 mm halkaisijalla olevat pystynastat. Ruutukuviövaihtoehtoina 2T, 3T sekä 3ST, rengaskoosta riippuen. Monesta ketjukoosta löytyy kiristysketjullinen malli helpottamaan ketjun huoltoa.

Tekniset tiedot	Kulutuskettinki	Ø 16 mm
	Pystynastat	Ø 19 mm
	Sivukettinki	Ø 13 mm

Matti W 16 3T



Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa parhaan pidon.

Matti W 16



Matti W 16 2T

Matti W 16 3T

Matti W 16 3ST

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
18.00	24"	OL91571825	494		4 360							
21.3-		OL91572124	391		3 430							
650/45	24.5"	OL91576524	365	•	3 250							
710/40		OL91577124	368	•	3 270	OL91587124	446	•	3 750	OL91687124	514	4 605
800/40						OL91588024	472	•	4 040			
18.00	25"	OL91571825	494		4 360							
20.5		OL91572025	406		3 590							
23.5		OL91572325	456		4 020							
26.5		OL91572624	564	•	4 890							
29.5 L5		OL91572925	628		5 420	OL91582925	768		6 550			
23.1	26"	OL91572327	491	•	4 190							
						OL91582326	581		4 740			
28.1		OL91572825	531	•	4 600	OL91582826	639		5 570			
28L		OL91572825	531	•	4 600	OL91582826	639		5 570			
600/55	26.5"	OL91576025	407	•	3 490	OL91586026	448		3 850	OL91686026	512	4 620
		OL91576026	382		3 410							
650/60		OL91576525	456	•	4 030	OL91586526	522		4 430	OL91686526	654	5 880
		OL91576526	443		3 870							
650/65		OL91576525	456	•	4 030	OL91586526	522		4 430			
		OL91576526	443		3 870							
710/45		OL91577025	429	•	3 780	OL91587025	476	•	4 060	OL91687026	586	5 290
750/55						OL91587826	573		4 890	OL91687526	663	5 965
780/55						OL91587826	573		4 890	OL91687526	663	5 965
800/40		OL91578025	445	•	3 880	OL91588025	518	•	4 430			
710/55	28.5"					OL91587128	543		4 600			
780/50						OL91587828	575		4 880			
600/60	30.5"	OL91576030	428		3 770							
620/55		OL91576030	428		3 770							
700/50		OL91577030	446		3 900					OL91687526	663	5 965
750/45		OL91577030	446		3 900					OL91687526	663	5 965
750/45		OL91577031	460	•	4 050							
24.5	32"	OL91572334	529		4 640	OL91582334	663		5 650			
30.5						OL91583032	711		6 040	OL91683032	845	7 520
18.4	34"	OL91571834	460		4 040							
23.1		OL91572334	529		4 640	OL91582334	663		5 650	OL91682334	784	6 985
600/65		OL91576033	500	•	4 370	OL91586034	612		4 970	OL91686034	686	6 220
		OL91576034	482		4 290							
710/55		OL91577033	513	•	4 400	OL91587033	603	•	5 870	OL91687034	712	6 435
		OL91577034	500		4 410	OL91587034	623		5 330			
710/70						OL91587036	725	•	6 170			
						OL91587035	706		5 950			
750/65						OL91583032	711		6 040			



Matti W 16

Matti W 19



Matti W 19 3ST



Matti W 19 2N

- Isoille metsäkoneille
- Hyvä pito
- Puhdistuu erinomaisesti

Matti W 19 2T

- Isoille metsäkoneille
- Erinomainen pito
- Pitkä käyttöikä
- Hyvä renkaan suoja

Matti W 19 3ST

- Isoille metsä- ja työkoneille
- Äärimmäisen pitkä käyttöikä
- Suunniteltu metsä- ja työkoneille jotka tarvitsevat parasta mahdollista rengas-suojaa

Matti W 19 -liukuesteketjut on suunniteltu ison kokoluokan metsä- ja työkoneille. Erinomainen valinta yli 18 tonnin kuormatraktoreille, sekä ison kokoluokan juonto- ja työkoneille.

Ketjun järeä ainevahvuus takaa pitkän käyttöiän ja pidon hankalissakin olosuhteissa. Supertiheä malli Matti W 19 3ST antaa parhaan mahdollisen pidon sekä renkaansuojan teräviä kiviä, kantoja ja oksia vastaan.

Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 19 mm
Pystynastat	Ø 19 mm
Sivukettinki	Ø 16 mm

Matti W 19 2N

Matti W 19 2T

Matti W 19 3ST

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
23.5	25"									OL91982325	773		6 800
26.5						OL91872625	727		5 900				
26.5 L5						OL91872624	768	•	5 820				
29.5										OL91982926	1101		10 310
29.5 L5						OL91872924	814		6 700				
23.1	26"									OL91982326	801		7 060
67x34.00		OL91773032	668		5 280								
700/50	26.5"					OL91877026	531		4 340	OL91987026	713		6 250
710/45						OL91877026	531		4 340	OL91987026	713		6 250
750/55						OL91877526	570		4 790	OL91987526	801		7 100
780/55						OL91877526	570		4 790				
24.5	32"					OL91872334	665		5 400				
30.5		OL91773032	668		5 280	OL91873032	768		6 110	OL91983032	1013		8 880
		OL91773031	660	•	5 370					OL91983031	1036	•	8 830
35.5		OL91773532	782		6 290	OL91873531	936	•	7 330	OL91983532	1245		10 550
23.1	34"					OL91872334	665		5 400	OL91982334	900		7 800
600/65						OL91876034	601		4 930	OL91986034	799		6 920
700/55						OL91877034	654		5 370	OL91987034	858		7 600
700/70		OL91773032	668		5 280	OL91877035	765		6 180	OL91987035	969		8 640
710/55						OL91877034	654		5 370	OL91987034	858		7 600
710/70		OL91773032	668		5 280								
750/65		OL91773032	668		5 280								
710/70	38"	OL91777738	695		5 580								
710/70	42"	OL91777742	747		5 990								

Protec



ML



ML

Avoimempi 3-ruutuinen malli, joka puhdistuu hyvin mutaisissakin olosuhteissa. Tiheä sivu antaa erinomaisen suojan viiltovaurioita vastaan.

Vaihtoehtoina 13 mm ja 16 mm, rengaskoosta riippuen.

Tekniset tiedot

Kulutuskettingi Ø 13 mm, 16 mm
Pystynastat Ø 14 mm, 19 mm
Sivukettingi Ø 11 mm, 13 mm

Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet Protec 16 -ketjussa



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa parhaan pidon.

Protec 13




Protec 13

Protec 16

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
700/45	22.5"	OL91197022	276	•	2 610				
710/40	24.5"	OL91197024	298	•	2 790				
710/45	26.5"					OL9148702419	444	•	3 580
750/55						OL9148752619	532	•	4 170
780/50	28.5"					OL9148782819	528	•	4 260
700/55	34"					OL9148703319	555	•	4 150
700/70						OL9148773419	662	•	5 180

Protec 16

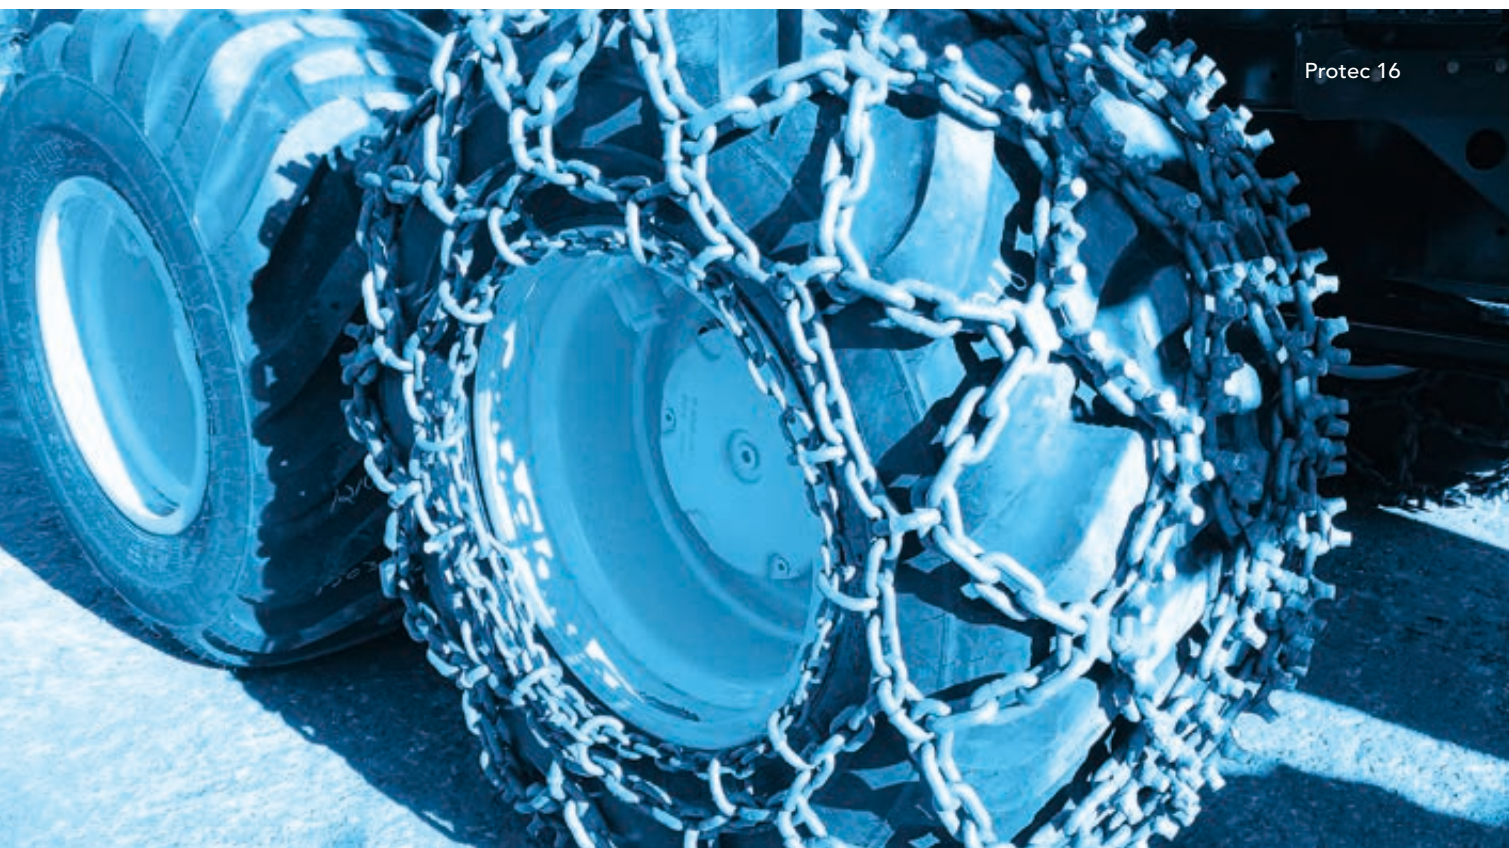

Craftec



SM



SML



SML

Craftec-ketju on kevyempi vaihtoehto metsäkoneisiin. Avoimempi ruutukuvio sopii erinomaisen hyvin pehmeisiin maastoihin, joissa ketjun puhdistuvuus on tärkeää. Craftec on myös erinomainen valinta vanhempiin vaihtokoneisiin.


Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 13 mm, 16 mm
Pystynastat	Ø 16 mm, 19 mm
Sivukettinki	Ø 11 mm, 13 mm

Craftec 13 on suunniteltu pienille ja keskikokoisille metsä- ja työkoneille. Craftec 13 on erinomainen valinta, kun ketjun keveys sekä helppo pois ottaminen ja uudelleen asentaminen ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Craftec 16 on saatavana kaikkiin yleisiin metsä-, juonto- ja työkonerengaskokoihin.

Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet Craftec 16 -ketjussa



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa parhaan pidon.

Craftec



Craftec 13

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
600/50	22.5"	OL90176022	217		2 080				
710/40		OL90177022	219	•	2 100				
650/45	24.5"					OL90476524	320		2 720
710/40						OL90477124	322	•	2 740
23.5	25"					OL90476034	420		3 540
26.5 L5						OL90472624	510		4 280
18.4	26"	OL90171630	225		2 160				
23.1		OL90172326	291	•	2 760	OL90472326	443		3 880
28.1						OL90472826	461		3 870
28L						OL90472826	461		3 870
500/60	26.5"	OL90175026	216		2 070				
600/55		OL90176026	236		2 270	OL90476026	341		3 010
710/45		OL90177026	260	•	2 450	OL90477025	361	•	3 070
750/55						OL90477526	412		3 490
800/40						OL90478026	389		3 300
16.9	30"	OL90171630	225	•	2 160				
18.4		OL90171840	242	•	2 320				
24.5	32"					OL90472334	477		4 020
30.5						OL90473032	494		4 150
23.1	34"					OL90472334	477		4 020
600/65		OL90176034	286		2 840	OL90476034	420		3 540
620/60		OL90176034	286		2 840	OL90476034	420		3 540
700/55		OL90177034	304		2 900	OL90477534	446		3 750
700/70						OL90473032	494		4 150

Listahinnat alv. 0%

Twist

Twist 11



Twist 11 on suunniteltu nykyaikaisille metsätraktoreille sekä pienille metsäkoneille.

Kierretystä 11 mm kettungistä valmistettu tiheä 2-ruutuinen kuvio antaa erinomaisen renkaan suojan. Halkaisijaltaan 12 mm pystynastat takaavat pidon vaikeissakin olosuhteissa. Ketjun paino vakauttaa pieniä metsätraktoreita erinomaisesti. Ketjua voidaan myös käyttää raskaammissa metsäkoneissa, joihin ei tilan ahtauden vuoksi voida asentaa isompia ketjuja.



Twist 11

Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 11 mm
Pystynastat	Ø 12 mm
Sivukettinki	Ø 11 mm

Tapio

Tapio 13



Tapio 13 on 1-ruutuinen liukuesteketju keveisiin metsä- ja työkoneisiin.

Harvan ruutukuvion ansiosta ketju puhdistuu hyvin ja on kevyt ja helppo asentaa. Ketju on valmistettu 13 mm kierretystä kettungistä ja siinä on 14 mm halkaisijalla oleva kaksoisnastoitus.



Tapio 13

Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 13 mm
Pystynastat	Ø 14 mm
Sivukettinki	Ø 11 mm

Twist 11

Tapio 13

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
400/60	15.5"	OL9352401713	125		1 250			
400/55	17.5"	OL9352401713	125		1 250			
400/55	22.5"	OL9352402213	149		1 500			
500/45		OL9352501113	169	•	1 750			
500/60		OL9352502113	185		1 900	OL93395022	156	1 770
550/45		OL9352552013	187	•	1 860			
600/50		OL9352601913	201	•	2 020	OL93396022	167	1 910
650/50		OL9352652213	212	•	2 050			
710/40		OL9352702113	211	•	2 080	OL93397022	175	1 970
14.00	24"	OL9352133313	201		2 040	OL93397424	173	2 060
14.9		OL9352132313	180		1 830			
16.00		OL9352163113	230		2 280	OL93397430	200	2 330
16.9		OL9352162613	207	•	2 070			
18.00						OL93397825	235	2 670
21.3		OL9352154713	241	•	2 370	OL93395625	192	2 170
360/85		OL9352132313	180		1 830			
380/85						OL93397382	165	1 940
400/80		OL9352504113	184		1 820			
420/65		OL9352422613	188	•	1 910			
440/65		OL9352442413	192	•	1 930			
480/65		OL9352504513	210	•	2 080			
500/65		OL9352504513	210	•	2 080			
540/65		OL9352154413	217		2 110			
650/45	24.5"					OL93396524	190	2 190
16.00	25"					OL93397430	200	2 330
17.5						OL93397414	174	2 060
18.00						OL93397825	235	2 670
20.5		OL9352202813	240		2 480	OL93397521	208	2 400
23.5						OL93397525	240	2 740
26.5						OL93397625	276	3 040
26.5 L5						OL93397626	294	3 230
29.5						OL93397925	318	3 430
29.5 L5						OL93397926	333	3 550
30/65						OL93397365	274	2 770
550/65 L3						OL93395625	192	2 170
555/70		OL9352542213	240	•	2 420			
650/65						OL93396625	219	2 440
18.4	26"	OL9352163113	230		2 280	OL93397429	186	2 140
23.1		OL9352232813	295	•	2 830	OL93397525	240	2 740
28.1		OL9352282713	278		2 590			
		OL9352282513	285	•	2 640			
480/70		OL9352504313	211		2 160			
520/70		OL9352482913	249	•	2 500			
520/75		OL9352482913	249	•	2 500			
540/65		OL9352154713	241	•	2 370			
620/75		OL9352622713	306	•	3 010			
500/60	26.5"	OL9352502713	199		2 050	OL93395026	170	1 920
		OL9352503313	216	•	2 120			
500/65		OL9352503013	209		2 110			
		OL9352503613	222	•	2 210			
505/50		OL9352504113	184		1 820			
540/60		OL9352154413	217		2 110			
		OL9352154313	228	•	2 270			
600/55		OL9352632413	237	•	2 360	OL93398626	193	2 200
650/60		OL9352652613	231	•	2 250	OL93396526	219	2 440
650/65		OL9352652613	231	•	2 250	OL93396526	219	2 440
710/45		OL9352712613	255	•	2 420	OL93397026	204	2 240
750/55						OL93397526	231	2 530
800/50		OL9352812613	288	•	2 400			
13.6	28"	OL9352131013	163		1 680			
14.9		OL9352133313	201		2 040			
16.9		OL9352162813	218		2 170			
18.4		OL9352482913	249	•	2 500			
380/85		OL9352422813	205		2 140			
420/70		OL9352422813	205		2 140	OL93394228	174	2 000
440/65		OL9352442813	195		2 000			
480/70		OL9352482713	222		2 240			
500/65		OL9352504213	225	•	2 290			
		OL9352504313	211		2 160			
500/70		OL9352482713	222		2 240			
540/65		OL9352542213	240	•	2 420			
600/60		OL9352602913	259	•	2 490			
600/65		OL9352604213	269	•	2 700			

Twist 11

Tapio 13

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
775/65	29"					OL93397729	290	3 360
875/65						OL93397925	318	3 430
16.9	30"	OL9352163113	230		2 280	OL93397429	186	2 140
18.4		OL9352183013	235		2 370	OL93397434	199	2 270
480/70		OL9352482913	249	•	2 500			
480/80		OL9352483413	244		2 500			
520/70		OL9352483413	244		2 500			
540/65		OL9352543013	240		2 500			
540/70		OL9352202813	240		2 480	OL93395830	218	2 450
580/65						OL93395830	218	2 450
710/55		OL9352713013	249		2 360			
600/60	30.5"	OL9352604213	269	•	2 700	OL93396030	224	2 510
700/50		OL9352713113	277	•	2 590			
750/50		OL9352713013	249		2 360			
650/75	32"	OL9352653613	284		2 580			
16.9	34"	OL9352163413	230		2 430	OL93397434	199	2 270
18.4		OL9352183413	257		2 590	OL93397534	212	2 410
		OL9352183613	271	•	2 760			
23.1		OL9352233413	288	•	2 930			
460/85		OL9352183413	257		2 590	OL93394634	243	2 780
480/70		OL9352483413	244		2 500			
520/70		OL9352523613	280	•	2 850			
		OL9352548813	267		2 680			
600/65		OL9352603213	259	•	2 520	OL93397525	240	2 740
		OL9352603313	259		2 470			
650/75						OL93396538	262	3 070
700/55		OL9352703313	276	•	2 660	OL93397034	250	2 770
		OL9352703613	264		2 520			
700/70		OL9352703513	303		2 760	OL93397035	292	3 180
16.9	38"	OL9352153513	250		2 490	OL93397534	212	2 410
18.4		OL9352183813	270		2 700	OL93397538	222	2 510
20.8		OL9352203913	300		2 960	OL93397238	260	2 980
420/85		OL9352548813	267		2 680			
460/85		OL9352463813	288		2 850			
480/70		OL9352548813	267		2 680			
520/70		OL9352523813	287		2 850	OL93396038	258	2 940
520/85		OL9352583813	311		3 020			
540/65		OL9352543713	276		2 740			
540/80						OL93397238	260	2 980
580/70		OL9352523613	280	•	2 850	OL93395838	267	2 920
		OL9352583813	311		3 020			
600/60		OL9352603913	257		2 500			
600/65		OL9352604013	264		2 520	OL93396038	258	2 940
		OL9352604613	280	•	2 660			
650/60		OL9352654313	288	•	2 700			
650/65		OL9352653613	284		2 580	OL93396538	262	3 070
		OL9352653713	304	•	2 840			
650/75		OL9352653513	317		2 970	OL93397638	319	3 480
650/85		OL9352683813	350		3 230			
700/65		OL9352703513	303		2 760			
520/85	42"	OL9352524213	334		3 330			
580/70		OL9352524213	334		3 330			
620/70		OL9352654213	295		2 770			
620/80						OL93396242	334	3 650
645/65		OL9352654213	295		2 770			
650/65		OL9352654213	295		2 770			



Twist 11

Metsäketjujen asennusohje



1. Aseta ketju renkaan taakse nastat ylöspäin. Mikäli ketju sisältää kiristyskettingin, on se asetettava aina ulkopuolelle.



2. Kiinnitä naru keskelle ketjumattoa. Aseta naru renkaaseen.



3. Aja konetta eteenpäin. Pidä ketjun kulutuspinna mahdollisimman kapeana. Älä levitä ketjua liikaa. Ketju voi olla "tahmea" – napauta vasaralla tarvittaessa.



4. Pysäytä ajoneuvo, kun ketjumaton päät kohtaavat.



5. Kiinnitä sokkaliittimet ja irrota naru.



6. Kiinnitä sivukettingit sakkeleilla molemmilta puolilta samaan kohtaan. Kiristä ensin sisäpuolen sivukettinki ja sitten vasta ulkopuolen sivukettinki. Älä kiristä sakkeleita vielä lopullisesti.



7. Kiristä ja kiinnitä kiristyskettinki sakkeleilla. Huom. kiristyskettinkiä ei ole kaikissa malleissa.



8. Lyö sokkaliittimen putkisokat kiinni.



9. Aja ketjuilla 20-30 metriä. Kiristä sivukettinkejä tarvittaessa. Loppukiristä kaikki sakkelit. Tarkista ketjujen kireys päivittäin.




10. Käytössä ketjua kiristetään vain sivuketjua lyhentämällä. Tällöin kulutuspinna levenee samalla lyhentyen.



Katso asennusvideo

 [youtube.com/OFAchain](https://www.youtube.com/OFAchain)



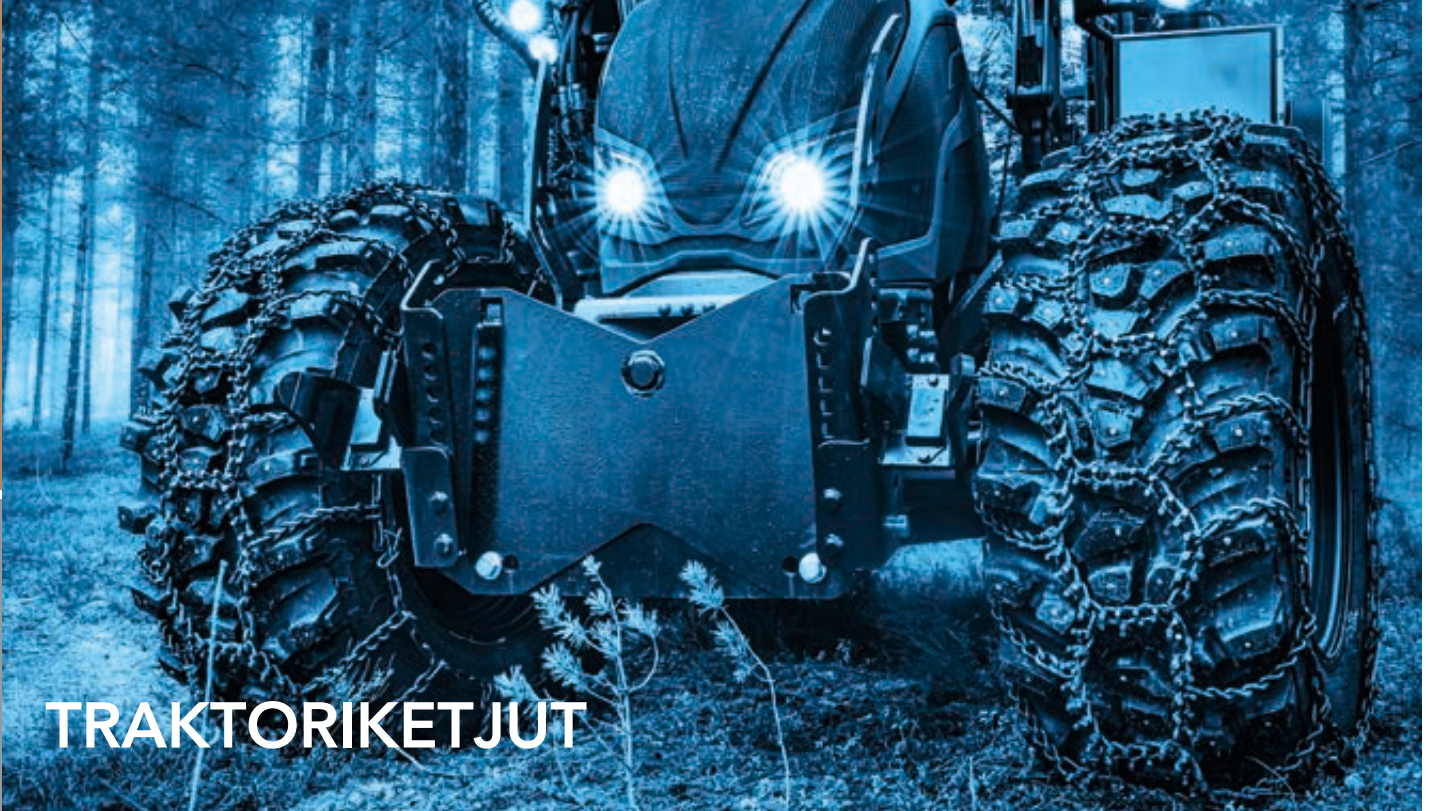

TRAKTORIKETJUT

OFA-traktoriketjut on valmistettu erikoisbooriteräksestä ja hiiletyskarkaistu samalla erikoismenetelmällä kuin metsäkoneketjut. Kierretyn ketjulenkin ansiosta ketju asettuu hyvin rengasta vasten ja kaksoispystynastat antavat erinomaisen pidon joka tilanteessa. Ketjut soveltuvat hyvin niin metsä- kuin maatalousteille, jälle ja mutaisiin olosuhteisiin.

Tapio-ketjua käytetään erittäin usein traktoreissa, joilla toimitaan metsässä ja maatalouden eri osa-alueilla, sekä pienissä juontokoneissa ja maanrakennuskoneissa.


Tapio

Tapio 9

Tapio 9 -ketju on valmistettu 9 mm kierretystä kettingistä ja siinä on 10 mm halkaisijalla olevat kaksoispystynastat. Valikoimasta löytyy kaikki yleiset traktori- ja työkonerengaskoot. 9 mm ketjua suositellaan erityisesti traktorin etupyöriin ja kapeampiin takarengaskaisiin.

Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 9 mm
Pystynastat	Ø 10 mm
Sivukettinki	Ø 8 mm

 ≤ 14.9"



Tapio 9

Tapio 11

Tapio 11




≥16.9"

Jämäkkä liukuesteketju isompiin ja leveämpiin rengaskokoihin traktoreille ja työkoneille.

Tapio 11 -ketju soveltuu myös erinomaisesti metsätraktoreihin, pieniin juontokoneisiin sekä keveisiin metsäkoneisiin. Ketju on valmistettu 11 mm kierretystä kettingistä ja siinä on 12 mm halkaisijalla olevat kaksoisnastat.

Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 11 mm
Pystynastat	Ø 12 mm
Sivukettinki	Ø 9 mm

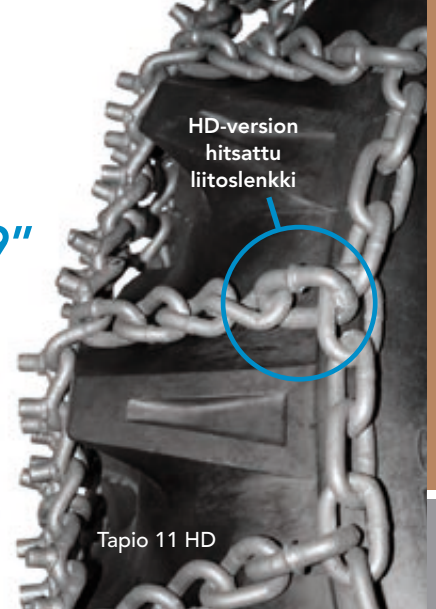

Tapio 11 HD

Tapio 11 HD

HD-versiossa sivuketjun koukkuliitokset on korvattu hitsatuilla liitoslenkeillä. Suunniteltu metsäurakointiin, vaikeisiin olosuhteisiin.

Tapio 11

Tapio 11 HD

Tapio 9

Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
10.0/75	15.3"							OL9359682110	54	570
12.5/80								OL9359692010	63	610
280/60	15.5"							OL9359682310	50	570
400/60								OL9359746510	60	590
500/60		OL93597515	95	810						
13.6	16"	OL93597216	84	760				OL9359734010	66	610
35x19.00	16.1"	OL93597316	82	720						
10	16.5"							OL9359682110	54	570
380/55	17"							OL9359738710	55	570
425/55		OL93597517	78	690						
500/55								OL9359755110	75	770
400/55	17.5"							OL9359746510	60	590
500/40		OL93597316	82	720				OL9359754110	62	630
10.5-18	18"							OL9359691610	63	680
12.5								OL9359737010	65	610
12.5/80								OL9359737010	65	610
250/80								OL9359682010	59	580
280/70								OL9359682010	59	580
340/80								OL9359734010	66	610
365/70		OL93597216	84	760				OL9359732010	68	630
15	19.5"							OL9359701910	71	650
18								OL9359681910	79	810
445/45								OL9359744310	61	610
8.3	20"							OL9359682010	59	580
9.5								OL9359692010	63	610
10.5								OL9359701210	67	640
11.2								OL9359702010	68	630
12.4								OL9359722010	66	610
12.5								OL9359722010	66	610
13.6								OL9359722110	72	670
14.00								OL9359734410	87	850
14.5		OL93597380	93	790	OL93597380HD	92	910	OL9359742010	71	660
14.9								OL9359732910	80	740
16.00		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230			
16/70		OL93597552	105	850				OL9359747010	75	690
22.0/70		OL93597527	128	1 080						
44x18.00								OL9359744110	83	860
260/80								OL9359692010	63	610
320/70								OL9359737010	65	610
320/85								OL9359732010	68	630
335/80								OL9359732010	68	630
340/80								OL9359732010	68	630
360/70								OL9359732010	68	630
360/80								OL9359722110	72	670
365/85								OL9359732910	80	740
375/75		OL93597380	93	790	OL93597380HD	92	910	OL9359742010	71	660
380/70		OL93597380	93	790	OL93597380HD	92	910			
400/70								OL9359747010	75	690
405/70		OL93597380	93	790	OL93597380HD	92	910	OL9359747010	75	690
425/95		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230			
440/65		OL93597552	105	850	OL93597552HD	104	1 010			
500/45								OL9359754210	70	720
500/50		OL93597552	105	850	OL93597552HD	104	1 010	OL9359755210	82	830
9.5	22"							OL9359702010	68	630

Listahinnat alv. 0%

Taulukko jatkuu >

Tapio 11

Tapio 11 HD

Tapio 9

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
18	22.5"							OL9359744110	83	860
350/60		OL93597216	84	760						
400/55								OL9359746210	69	640
400/60		OL93597380	93	790	OL93597380HD	92	910			
480/80		OL93597527	128	1 080	OL93597527HD	131	1 205			
500/45		OL93597545	104	860						
500/50		OL93597552	105	850	OL93597552HD	104	1 010	OL9359681910	79	810
500/60		OL93597623	114	850	OL93597623HD	114	1 090	OL9359756210	86	850
550/45		OL93597552	105	850	OL93597552HD	104	1 010	OL9359681910	79	810
550/60								OL9359762910	95	940
600/40		OL93597623	114	850	OL93597623HD	114	1 090	OL9359764210	85	840
600/45		OL93597602	120	970	OL93597602HD	120	1 100			
600/50		OL93597602	120	970	OL93597602HD	120	1 100	OL9359760110	90	890
600/55		OL93597527	128	1 080	OL93597527HD	131	1 205			
620/50		OL93597602	120	970	OL93597602HD	120	1 100	OL9359765210	100	980
650/50		OL93597602	120	970	OL93597602HD	120	1 100	OL9359765210	100	980
8.3	24"							OL9359701210	67	640
9.5								OL9359692410	71	660
11.2								OL9359702410	75	690
12.4								OL9359712410	75	680
13.00		OL93597229	111	920	OL93597229HD	111	1 070	OL9359722810	84	780
13.6		OL93597225	108	860	OL93597225HD	103	1 035	OL9359722410	79	730
14.00		OL93597427	117	990	OL93597427HD	119	1 130	OL9359732810	93	830
14.9		OL93597325	110	930	OL93597325HD	110	1 055	OL9359732410	86	780
15.5/80								OL9359732410	86	780
16.00		OL93597521	145	1 200						
16.00 L5		OL93597543	152	1 260						
16/70		OL93597405	104	900	OL93597405HD	107	1 010			
16.5/85		OL93597448	123	1 040						
16.9		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230	OL9359772510	94	940
17.5L		OL93597442	117	990						
20		OL93597483	138	1 140						
22/70		OL93597483	138	1 140						
280/85								OL9359742010	71	660
320/70								OL9359742010	71	660
320/85		OL93597225	108	860	OL93597225HD	108	1 035			
340/80								OL9359712410	75	680
340/85		OL93597405	104	900	OL93597405HD	107	1 010	OL9359746410	81	700
360/70		OL93597225	108	860	OL93597225HD	108	1 035			
360/80		OL93597225	108	860	OL93597225HD	103	1 035	OL9359722410	79	730
380/70		OL93597405	104	900	OL93597405HD	107	1 010	OL9359746410	81	700
380/85		OL93597446	112	950	OL93597446HD	115	1 085	OL9359732410	86	780
400/80		OL93597325	110	930	OL93597325HD	110	1 055	OL9359732410	86	780
405/70		OL93597405	104	900	OL93597405HD	107	1 010			
420/45								OL9359747410	90	900
420/65								OL9359746410	81	700
420/70		OL93597446	112	950	OL93597446HD	115	1 085	OL9359747410	90	900
420/85		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230			
440/65		OL93597446	112	950	OL93597446HD	115	1 085	OL9359744110	83	860
440/80		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230	OL9359772510	94	940
450/70		OL93597442	117	990	OL93597442HD	119	1 105			
460/65		OL93597405	104	900	OL93597405HD	107	1 010			
460/70		OL93597442	117	990				OL9359747410	90	900
460/75		OL93597414	122	1 040						
480/65		OL93597442	117	990	OL93597442HD	119	1 105	OL9359747410	90	900
480/70		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230			
480//85								OL9359756010	109	1 040
500/65		OL93597442	117	990	OL93597442HD	119	1 105			
500/70		OL93597527	128	1 080	OL93597527HD	131	1 205			
500/85		OL93597521	145	1 200						
540/65		OL93597544	135	1 090	OL93597527HD	131	1 205			
650/45	24.5"	OL93597722	131	1 110						
14.00	25"	OL93597427	117	990	OL93597427HD	119	1 130			
15.5		OL93597340	115	990	OL93597340HD	118	1 125			
16.00		OL93597521	145	1 200	OL93597521HD	148	1 325			
17.5		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230	OL9359772510	94	940
18.00		OL93597525	171	1 340	OL93597525HD	173	1 590			
20.5		OL93597521	145	1 200	OL93597521HD	148	1 325	OL9359722510	115	1 110
20.5 L5		OL93597522	160	1 310						
23.5		OL93597525	171	1 340	OL93597525HD	173	1 590			
23.5 L5		OL93597754	188	1 480	OL93597754HD	192	1 720			
26.5		OL93597625	200	1 540						
26.5 L5		OL93597627	214	1 600						
445/95		OL93597521	145	1 200	OL93597521HD	148	1 325			
555/70		OL93597542	146	1 190	OL93597542HD	146	1 315			
600/65		OL93597624	154	1 280	OL93597624HD	154	1 395			
650/65		OL93597630	160	1 310	OL93597630HD	164	1 505			
13.6	26"							OL9359722610	84	880
14.9		OL93597340	115	990	OL93597340HD	118	1 125			
16.9		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230	OL9359741610	94	940

Tapio 11

Tapio 11 HD

Tapio 9

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
18.4	26"	OL93597430	129	1 020	OL93597430HD	132	1 245	OL9359742910	101	1 000
23.1		OL93597525	171	1 340	OL93597525HD	173	1 590			
28.1		OL93597754	188	1 480						
28L		OL93597754	188	1 480						
480/70		OL93597527	128	1 080	OL93597527HD	131	1 205	OL9359752910	98	980
520/70		OL93597483	138	1 140	OL93597483HD	141	1 310			
620/75		OL93597525	171	1 340						
500/60	26.5"	OL93597442	117	990	OL93597442HD	119	1 105	OL9359762910	95	940
500/65		OL93597527	128	1 080	OL93597527HD	131	1 205			
540/60		OL93597544	135	1 090						
600/55		OL93597656	137	1 120						
650/60		OL93597630	160	1 310	OL93597630HD	164	1 505			
700/50		OL93597624	154	1 280	OL93597624HD	154	1 395			
710/45		OL93597624	154	1 280	OL93597624HD	154	1 395			
750/55		OL93597726	166	1 320						
11.2	28"							OL9359702810	83	780
12.4								OL9359712810	81	760
13.6		OL93597229	111	920	OL93597229HD	111	1 070	OL9359722810	84	780
14.9		OL93597427	117	990	OL93597427HD	119	1 130	OL9359732810	93	830
16.5/85								OL9359744010	100	1 000
16.9		OL93597428	128	1 080	OL93597428HD	132	1 230	OL9359744010	100	1 000
20.8		OL93597546	158	1 290	OL93597546HD	158	1 415			
280/85								OL9359737810	76	700
320/70								OL9359737810	76	700
320/85		OL93597325	110	930	OL93597325HD	110	1 055			
340/85		OL93597340	115	990	OL93597340HD	118	1 125	OL9359738810	88	790
360/70		OL93597325	110	930	OL93597325HD	110	1 055			
380/70		OL93597340	115	990	OL93597340HD	118	1 125	OL9359738810	88	790
380/85		OL93597448	123	1 040	OL93597448HD	123	1 165	OL9359746810	96	850
400/80		OL93597427	117	990	OL93597427HD	119	1 130	OL9359732810	93	830
420/65		OL93597229	111	920	OL93597229HD	111	1 070			
420/70		OL93597448	123	1 040	OL93597448HD	124	1 165	OL9359746810	96	850
420/85		OL93597430	129	1 020	OL93597430HD	132	1 245	OL9359756010	109	1 040
440/65		OL93597442	117	990	OL93597442HD	119	1 105	OL9359772510	94	940
440/70		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	124	1 230			
440/80		OL93597428	128	1 080	OL93597428HD	132	1 230	OL9359744010	100	1 000
480/60		OL93597448	123	1 040	OL93597448HD	123	1 165			
480/65		OL93597527	128	1 080	OL93597527HD	131	1 205	OL9359752910	98	980
480/70		OL93597430	129	1 020	OL93597430HD	132	1 245	OL9359747810	104	1 060
500/65		OL93597527	128	1 080	OL93597527HD	131	1 205	OL9359752910	98	980
500/70		OL93597430	129	1 020	OL93597430HD	132	1 245			
520/60		OL93597414	122	1 040	OL93597414HD	122	1 230			
540/65		OL93597542	146	1 190	OL93597542HD	146	1 315	OL9359756010	109	1 040
600/60		OL93597521	145	1 200	OL93597521HD	148	1 325			
600/65		OL93597630	160	1 310	OL93597630HD	164	1 505	OL9359760410	115	1 130
620/70		OL93597525	171	1 340						
14.9	30"	OL93597331	125	1 060	OL93597331HD	127	1 210	OL9359733010	98	870
16.9		OL93597430	129	1 020	OL93597430HD	132	1 245	OL9359742910	101	1 000
18.4		OL93597434	142	1 020	OL93597434HD	142	1 330	OL9359743210	109	1 080
23.1		OL93597754	188	1 480	OL93597754HD	188	1 720			
380/85		OL93597331	125	1 060	OL93597331HD	127	1 210	OL9359733010	98	870
420/70		OL93597331	125	1 060	OL93597331HD	127	1 210			
420/80		OL93597430	129	1 020						
420/85		OL93597483	138	1 140	OL93597483HD	141	1 310	OL9359748310	110	1 050
440/80		OL93597430	129	1 020	OL93597430HD	132	1 245	OL9359742910	101	1 000
460/85		OL93597484	158	1 280	OL93597484HD	158	1 425			
480/70		OL93597483	138	1 140	OL93597483HD	141	1 310	OL9359748310	110	1 050
480/75								OL9359748310	110	1 050
480/80		OL93597434	142	1 020	OL93597434HD	142	1 330	OL9359743210	109	1 080
500/85		OL93597522	160	1 310						
520/70		OL93597484	158	1 280	OL93597484HD	158	1 425			
520/75		OL93597484	158	1 280						
540/65		OL93597521	145	1 200	OL93597521HD	148	1 325	OL9359748310	110	1 050
540/70		OL93597543	152	1 260						
540/75		OL93597630	160	1 310						
580/65		OL93597630	160	1 310	OL93597630HD	164	1 505	OL9359760310	123	1 140
600/60		OL93597630	160	1 310	OL93597630HD	164	1 505	OL9359760310	123	1 140
600/65		OL93597630	160	1 310	OL93597630HD	164	1 505			
600/70		OL93597525	171	1 340	OL93597525HD	173	1 590			
710/60		OL93597637	175	1 350	OL93597637HD	175	1 540			
600/55	30.5"	OL93597521	145	1 200	OL93597521HD	148	1 325			
600/60		OL93597630	160	1 310	OL93597630HD	164	1 505	OL9359760310	123	1 140
620/60		OL93597522	160	1 310						
650/55		OL93597630	160	1 310	OL93597630HD	164	1 505			
700/50		OL93597522	160	1 310						
750/60		OL93597754	188	1 480	OL93597754HD	192	1 720			
12.4	32"							OL9359713210	86	780
24.5								OL9359757310	149	1 330
650/75		OL93597659	197	1 470	OL93597659HD	197	1 785			
680/85		OL93597858	231	1 710						
18.00-33	33"	OL93597038	183	1 440	OL93597038HD	186	1 670			

Tapio 11

Tapio 11 HD

Tapio 9

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
12.00	34"	OL93597331	125	1 060	OL93597331HD	127	1 210			
16.9		OL93597434	142	1 020	OL93597434HD	142	1 330	OL9359743210	109	1 080
18.4		OL93597534	154	1 020	OL93597534HD	154	1 435	OL9359753310	121	1 140
20.8		OL93597538	160	1 130	OL93597538HD	164	1 515			
380/85		OL93597239	138	1 110						
420/85		OL93597484	158	1 280	OL93597484HD	158	1 425	OL9359756110	120	1 190
440/80		OL93597434	142	1 020	OL93597434HD	142	1 330	OL9359747510	117	1 100
460/85		OL93597488	165	1 330	OL93597488HD	165	1 535	OL9359757210	126	1 180
480/70		OL93597484	158	1 280	OL93597484HD	158	1 425	OL9359747510	117	1 100
480/80		OL93597534	154	1 020	OL93597534HD	154	1 435	OL9359753310	121	1 140
500/70		OL93597638	151	1 220						
500/85		OL93597488	165	1 330	OL93597488HD	165	1 535			
520/65		OL93597638	151	1 220						
520/70		OL93597488	165	1 330	OL93597488HD	165	1 535	OL9359757210	126	1 180
520/75		OL93597488	165	1 330	OL93597488HD	165	1 535			
540/65		OL93597546	158	1 290	OL93597546HD	158	1 415	OL9359756110	120	1 190
540/80		OL93597538	160	1 130	OL93597538HD	164	1 515			
580/65		OL93597525	171	1 340	OL93597525HD	173	1 590	OL9359757210	126	1 180
600/65		OL93597525	171	1 340	OL93597525HD	173	1 590	OL9359766210	132	1 240
600/70		OL93597636	185	1 430	OL93597636HD	185	1 700			
620/60		OL93597525	171	1 340	OL93597525HD	173	1 590	OL9359766210	132	1 240
620/65		OL93597636	185	1 430	OL93597636HD	185	1 700			
650/60		OL93597637	175	1 350	OL93597637HD	175	1 540			
650/65		OL93597636	185	1 430	OL93597636HD	185	1 700			
650/75		OL93597659	197	1 470	OL93597659HD	197	1 785			
700/55		OL93597734	184	1 420	OL93597734HD	184	1 620			
700/70		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865			
710/70		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865			
710/60		OL93597658	186	1 450	OL93597658HD	186	1 670			
710/75		OL93597739	219	1 660	OL93597739HD	223	1 975			
750/50		OL93597754	188	1 480	OL93597754HD	192	1 720			
12.4	36"							OL9359713610	92	830
13.6		OL93597237	129	1 060	OL93597237HD	129	1 220	OL9359723610	99	870
340/85								OL9359723610	99	870
12.00	38"							OL9359723810	105	910
12.4								OL9359713810	97	860
13.6		OL93597239	138	1 110				OL9359723810	105	910
14.00		OL93597239	138	1 110						
14.9		OL93597339	144	1 170	OL93597339HD	144	1 355	OL9359733810	109	940
15.5		OL93597339	144	1 170	OL93597339HD	144	1 355	OL9359733810	109	940
16.9		OL93597534	154	1 020	OL93597534HD	154	1 435	OL9359753310	121	1 140
18.4		OL93597538	160	1 130	OL93597538HD	164	1 515	OL9359753710	129	1 210
20.4		OL93597038	183	1 440	OL93597038HD	186	1 670			
20.8		OL93597038	183	1 440	OL93597038HD	186	1 670	OL9359743810	147	1 370
340/85		OL93597239	138	1 110				OL9359723810	105	910
380/80		OL93597239	138	1 110				OL9359723810	105	910
380/85								OL9359733810	109	940
420/85		OL93597488	165	1 330	OL93597488HD	165	1 535			
460/85		OL93597528	167	1 340	OL93597528HD	170	1 550	OL9359757810	138	1 250
480/70		OL93597488	165	1 330	OL93597488HD	165	1 535	OL9359757210	126	1 180
480/80		OL93597538	160	1 130	OL93597538HD	164	1 515	OL9359753710	129	1 210
500/60		OL93597638	151	1 220						
520/65		OL93597488	165	1 330	OL93597488HD	165	1 535			
520/70		OL93597528	167	1 340	OL93597528HD	170	1 550	OL9359757810	138	1 250
520/85		OL93597588	194	1 470	OL93597588HD	194	1 700	OL9359757310	149	1 330
540/65		OL93597488	165	1 330	OL93597488HD	165	1 535	OL9359756310	127	1 180
540/70		OL93597038	183	1 440	OL93597038HD	186	1 670	OL9359757310	149	1 330
540/75		OL93597038	183	1 440	OL93597038HD	186	1 670	OL9359757310	149	1 330
540/80		OL93597038	183	1 440	OL93597038HD	186	1 670	OL9359757310	149	1 330
580/70		OL93597588	194	1 470	OL93597588HD	194	1 700	OL9359757310	150	1 330
600/60		OL93597637	175	1 350	OL93597637HD	175	1 540			
600/65		OL93597636	185	1 430	OL93597636HD	185	1 700	OL9359766310	139	1 250
600/70		OL93597588	194	1 470	OL93597588HD	194	1 700			
600/85		OL93597739	219	1 660						
650/60		OL93597658	186	1 450	OL93597658HD	186	1 670			
650/65		OL93597659	197	1 470	OL93597659HD	197	1 785	OL9359757310	149	1 330
650/75		OL93597739	219	1 660	OL93597739HD	223	1 975			
650/85		OL93597742	239	2 200						
700/65		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865			
710/60		OL93597659	197	1 470	OL93597659HD	197	1 785	OL9359776310	157	1 410
710/65		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865			
710/70		OL93597739	219	1 660	OL93597739HD	223	1 975			
800/70		OL93597836	254	2 130						
18.4	42"	OL93597038	183	1 440						
20.8		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865	OL9359757410	156	1 380
460/85		OL93597038	183	1 440						
520/85		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865	OL93597654HD		1 900
540/80		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865			
580/70		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865	OL9359757410	156	1 380
620/70		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865			
650/65		OL93597654	203	1 520	OL93597654HD	207	1 865	OL9359766410	163	1 450
710/60		OL93597739	219	1 660	OL93597739HD	223	1 975	OL9359776410	168	1 570
710/70		OL93597742	239	2 200				OL9359777210	184	1 640
710/75		OL93597752	255	1 950	OL93597752HD	255	2 220			

Traktoriketjujen asennusohje



1. Aseta ketju renkaan taakse nastat ylöspäin ja ketjun lukollinen pää ajoneuvoon päin.



2. Kiinnitä naru keskelle ketjumattoa.



3. Aseta naru renkaaseen.



4. Aja ajoneuvoa yksi renkaan kierros eteenpäin. Älä levitä ketjua liikaa.



5. Kun ketjumaton päät ovat kohdakkain, kiinnitä railoliitoslenkit, railo ylöspäin. Irrota naru.



6. Kiristä ketju lukoilla. Kiinnitä sisäpuolen lukko ensin, ja sitten ulkopuoli.



7. Ketjun kireys on sopiva, kun nyrkki mahtuu ketjun ja renkaan väliin. Huomioi että kireys on sama molemmin puolin. Älä kiristä liikaa. Tarkista myös sakkeleiden kireys.



8. Tarkista ketjun kireys lyhyen ajon jälkeen.

Huom! EasyOn 5- ja EasyOn 6.5 -ketjut on asennettava normaalia löysemmälle. Sivuketjun ja renkaan väliin täytyy jäädä 30 - 35 cm väli sivuketjusta vedettäessä.



Katso asennusvideo

[youtube.com/OFAchain](https://www.youtube.com/OFAchain)

LUMIKETJUT

EasyOn 5



SM



S



S



<120hp

Kevytketju traktoreihin ja työkoneisiin. Ketju on valmistettu 5 mm nelikulmakettingistä. Lattanasat lisäävät pitoa ja ketjun elinikää. Soveltuu erityisesti lumen auraukseen, siirtoajoon ja kiinteistöhuoltoon.

Ketju on kevyt ja helppo asentaa ja poistaa renkaalta. Pieni ketju voidaan säilyttää ohjaamossa, silloin kun työ ei vaadi ketjun käyttöä. Valikoimassa on kaikki yleiset käytössä olevat traktori- ja työkone-rengaskoot.



EasyOn 5

Tekniset tiedot

Nelikulmakettinki	5 mm
Lattanasata	5 mm
Sivukettinki	Ø 6 mm



EasyOn-ketju poikittaisilla lattanasatoilla.

EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
29x12	15"	OL123347	19	470
29x14.00		OL123358	22	470
31x12.5		OL123358	22	470
31x13.5		OL123358	22	470
31x15.50		OL123358	22	470
33x12.50		OL123367	22	480
36x13.50		OL123367	22	480
36x14.00		OL123369	22	480
400/50		OL123358	22	470
11.5/80	15.3"	OL123367	22	480
400/60	15.5"	OL123455	21	480
500/55		OL123581	27	600
500/60		OL123581	27	600
11.00	16"	OL123369	22	480
12.4		OL123369	22	480
13.6		OL123386	25	570
35x12.50		OL123367	22	480
250/75		OL123249	20	460

EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
12	16.5"	OL123358	22	470
31.5x13.00		OL123367	22	480
33x15.5		OL123455	21	480
15.0/55	17"	OL123455	21	480
500/50		OL123581	27	600
14	17.5"	OL123369	22	480
12.5/80	18"	OL123386	25	570
280/80		OL123393	25	610
340/80		OL123386	25	570
360/70		OL123386	25	570
405/70		OL123386	25	570
15	19.5"	OL123481	25	620
18		OL123515	31	680
11.2	20"	OL123393	25	610
12.4		OL123386	25	570
12.5		OL123386	25	570
13.6		OL123417	31	670
13/80		OL123386	25	570

EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
14.00	20"	OL123429	32	690
14.5		OL123417	31	670
14.9		OL123417	31	670
16.00		OL123541	35	790
16.5/85		OL123534	35	740
300/70		OL123367	22	480
320/70		OL123386	25	570
320/85		OL123320	30	660
335/80		OL123386	25	570
340/75		OL123386	25	570
355/80		OL123320	30	660
360/70		OL123386	25	570
360/80		OL123417	31	670
365/85		OL123320	30	660
375/75		OL123417	31	670
405/70		OL123417	31	670
425/75		OL123515	31	680
475/65		OL123515	31	680
500/45		OL123581	27	600
41x14.00		OL123320	30	660
44x18.00		OL123534	35	740
18	22.5"	OL123534	35	740
385/65		OL123417	31	670
425/65		OL123417	31	670
445/65		OL123515	31	680
500/45		OL123581	27	600
500/60		OL123534	35	740
550/45		OL123534	35	740
600/50		OL123634	35	810
650/50		OL123647	38	820
11.2	24"	OL123313	28	630
12.00		OL123429	32	690
12.4		OL123320	30	660
13.00		OL123454	35	760
13.6		OL123417	31	670
14.9		OL123429	32	690
16.9		OL123552	37	820
18.4		OL123552	37	820
15.5/80		OL123429	32	690
14.9/80		OL123417	31	670
16.5/85		OL123552	37	820
14.00		OL123454	35	760
16.00-24/25		OL123579	41	870
17.5L		OL123534	35	740
18.00		OL123608	46	900
19.5L		OL123541	35	790
21L		OL123660	40	850
280/85		OL123313	28	630
320/70		OL123320	30	660
320/85		OL123320	30	660
340/85		OL123417	31	670
360/70		OL123417	31	670
360/80		OL123429	32	690
380/70		OL123417	31	670
380/85		OL123429	32	690
400/80		OL123429	32	690
405/70		OL123515	31	680
420/65		OL123515	31	680
420/70		OL123534	35	740
420/85		OL123552	37	820
440/65		OL123534	35	740
440/80		OL123552	37	820
445/70		OL123534	35	740
460/65		OL123534	35	740
480/65		OL123534	35	740
480/70		OL123541	35	790
500/70		OL123541	35	790
520/65		OL123552	37	820
250/76		OL123249	21	460

EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
13.00	25"	OL123454	35	760
15.5		OL123429	32	690
17.5		OL123552	37	820
18.00		OL123608	46	900
20.5		OL123698	45	950
23.5		OL123706	49	1 010
14.00		OL123454	35	760
16.00-24/25		OL123579	41	870
18.00-24/25		OL123608	46	900
445/95		OL123572	40	860
600/60		OL123647	38	820
13.6	26"	OL123429	32	690
16.9		OL123552	37	820
18.4		OL123572	40	860
23.1		OL123706	49	1 010
480/70		OL123552	37	820
520/70		OL123660	40	850
540/65		OL123647	38	820
400/65	26.5"	OL123417	31	670
500/60		OL123541	35	790
600/55		OL123647	38	820
11.2	28"	OL123313	28	630
12.4		OL123429	32	690
13.6		OL123454	35	760
14.9		OL123454	35	760
16.9		OL123552	37	820
18.4		OL123572	40	860
19.5		OL123572	40	860
16.5/85		OL123552	37	820
280/85		OL123313	28	630
320/70		OL123320	30	660
320/85		OL123429	32	690
340/85		OL123429	32	690
360/70		OL123429	32	690
360/80		OL123454	35	760
380/70		OL123454	35	760
380/85		OL123454	35	760
400/80		OL123454	35	760
420/70		OL123541	35	790
420/75		OL123552	37	820
420/85		OL123552	37	820
440/65		OL123534	35	740
440/80		OL123552	37	820
480/60		OL123541	35	790
480/65		OL123552	37	820
480/70		OL123552	37	820
480/80		OL123572	40	860
500/65		OL123552	37	820
520/60		OL123660	40	850
520/65		OL123660	40	850
540/65		OL123662	40	850
600/65		OL123662	40	850
600/70		OL123697	47	970
14.9	30"	OL123454	35	760
16.9		OL123579	41	870
18.4		OL123579	41	870
23.1		OL123706	49	1 010
380/85		OL123454	35	760
420/70		OL123552	37	820
420/85		OL123579	41	870
440/80		OL123579	41	870
460/85		OL123579	41	870
480/70		OL123572	40	860
480/80		OL123698	45	950
520/65		OL123660	40	850
520/70		OL123698	45	950
540/65		OL123698	45	950
620/75		OL123706	49	1 010

Taulukko jatkuu >

Listahinnat alv. 0%

EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
600/55	30.5"	OL123662	40	850
600/60		OL123662	40	850
12.4	32"	OL123457	36	770
24.5		OL123723	52	1 090
320/85		OL123457	36	770
650/75		OL123723	52	1 090
16.9	34"	OL123579	41	870
18.4		OL123608	46	900
20.8		OL123740	53	1 130
23.1		OL123723	52	1 090
420/85		OL123698	45	950
440/80		OL123579	41	870
460/85		OL123608	46	900
480/70		OL123698	45	950
480/80		OL123608	46	900
520/65		OL123698	45	950
520/70		OL123608	46	900
540/65		OL123697	47	970
540/70		OL123697	47	970
600/65		OL123706	49	1 010
600/70		OL123723	52	1 090
650/65		OL123723	52	1 090
650/75		OL123746	56	1 180
12.4	36"	OL123457	36	770
13.6		OL123478	39	840
15.5		OL123493	41	900
320/85		OL123457	36	770
340/85		OL123478	39	840
13.6	38"	OL123478	39	840
14.9		OL123493	41	900
15.5		OL123579	41	870
16.9		OL123608	46	900

EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
18.4	38"	OL123608	46	900
20.8		OL123740	53	1 130
340/85		OL123478	39	840
380/80		OL123493	41	900
400/75		OL123579	41	870
420/85		OL123608	46	900
460/85		OL123740	53	1 130
480/70		OL123608	46	900
480/80		OL123608	46	900
500/60		OL123698	45	950
500/70		OL123608	46	900
520/70		OL123740	53	1 130
520/80		OL123740	53	1 130
520/85		OL123740	53	1 130
540/65		OL123697	47	970
540/75		OL123740	53	1 130
540/80		OL123740	53	1 130
580/70		OL123746	56	1 180
580/80		OL123746	56	1 180
600/55		OL123706	49	1 010
600/60		OL123723	52	1 090
600/65		OL123723	52	1 090
650/55		OL123706	49	1 010
650/60		OL123723	52	1 090
650/65		OL123746	56	1 180
650/75		OL123766	58	1 120
20.8	42"	OL123760	56	1 170
520/85		OL123760	56	1 170
580/70		OL123746	56	1 180
620/70		OL123746	56	1 180
650/60		OL123746	56	1 180
650/65		OL123746	56	1 180

EasyOn 6.5




ML



SM



SM



>120 hp

6,5 mm nelikulmakettingistä valmistettu kevytketjumalli. Lattanasat lisäävät pitoa ja ketjun elinikää.

Suosittelaaan isomman kokoluokan traktoreihin ja työkoneisiin. Soveltuu hyvin lumen auraukseen, siirtoajoon ja kiinteistöhuoltoon. Helppo ja nopea asentaa. Valikoima kattaa yleisimmät traktori- ja työkoneengaskoot.

Tekniset tiedot

Nelikulmakettinki	6,5 mm
Lattanasat	6,5 mm
Sivukettinki	Ø 6 mm



EasyOn 6.5

EasyOn 6.5

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
33x12.50	15"	OL126222	29	570
400/60	15.5"	OL126339	37	700
19.0/45	17"	OL126339	37	700
480/45		OL126339	37	700
445/70	19.5"	OL126459	41	740
12.5	20"	OL126258	38	710
13.6		OL126357	41	740
14.9		OL126375	44	790
16/70		OL126357	41	740
360/80		OL126357	41	740
365/80		OL126357	41	740
375/75		OL126357	41	740
425/75		OL126376	45	800

EasyOn 6.5

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
445/65	22.5"	OL126477	43	830
550/45		OL126459	41	740
600/40		OL126578	51	860
12.4	24"	OL126375	44	790
13.6		OL126376	45	800
14.00		OL126414	55	940
14.9		OL126476	43	810
16.9		OL126495	53	880
18.4		OL126510	59	950
320/85		OL126375	44	790
340/85		OL126375	44	790
360/70		OL126375	44	790
360/80		OL126376	45	800

EasyOn 6.5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
380/70	24"	OL126376	45	800
380/85		OL126493	50	850
400/80		OL126493	50	850
420/65		OL126376	45	800
420/70		OL126493	50	850
420/85		OL126593	55	900
440/65		OL126478	46	810
440/80		OL126495	53	880
460/65		OL126478	46	810
480/65		OL126477	43	830
480/70		OL126593	55	900
520/65		OL126593	55	900
540/65		OL126593	55	900
14.00	25"	OL126414	55	940
15.5		OL126493	50	850
16.00 L5-		OL126495	53	880
17.5		OL126495	53	880
20.5		OL126529	65	1 020
23.5		OL126549	76	1 220
16.9	26"	OL126411	55	930
18.4		OL126511	65	950
480/70		OL126510	59	950
540/65		OL126511	65	950
500/60	26.5"	OL126495	53	880
600/55		OL126693	58	930
13.6	28"	OL126394	49	840
14.9		OL126494	51	860
16.9		OL126412	58	940
340/85		OL126394	49	840
360/70		OL126394	49	840
380/70		OL126394	49	840
380/85		OL126494	51	860
400/80		OL126494	51	860
420/70		OL126494	51	860
420/85		OL126511	65	950
440/65		OL126495	53	880
440/80		OL126412	58	940
480/60		OL126411	55	930
480/65		OL126411	55	930
480/70		OL126511	65	950
500/65		OL126593	55	900
500/70		OL126514	61	1 030
520/60		OL126593	55	900
540/65		OL126514	61	1 030
600/60		OL126513	65	1 040
600/65		OL126629	70	1 080
14.9	30"	OL126414	55	940
16.9		OL126413	58	940
18.4		OL126430	63	1 000
380/85		OL126414	55	940
420/85		OL126512	61	1 000
460/85		OL126529	65	1 020
480/70		OL126512	61	1 000
540/65		OL126512	61	1 000
540/70		OL126529	65	1 020
580/65		OL126530	65	1 100
600/60		OL126629	70	1 080
600/70		OL126549	76	1 220
620/75		OL126648	79	1 250
16.9	34"	OL126430	63	1 000
18.4		OL126448	68	1 140
20.8		OL126548	74	1 220
420/85		OL126530	65	1 100
440/80		OL126430	63	1 000
460/85		OL126547	73	1 170
480/70		OL126530	65	1 100
480/80		OL126531	66	1 140

EasyOn 6.5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
520/70	34"	OL126547	73	1 170
540/65		OL126531	66	1 140
540/70		OL126547	73	1 170
600/65		OL126547	73	1 170
600/70		OL126648	79	1 250
620/60		OL126547	73	1 170
620/75		OL126666	84	1 350
650/60		OL126648	79	1 250
650/65		OL126648	79	1 250
13.6	36"	OL126329	57	940
13.6	38"	OL126330	58	940
14.9		OL126429	60	1 090
16.9		OL126448	68	1 140
18.4		OL126548	74	1 220
20.4		OL126566	79	1 260
20.8		OL126566	79	1 260
420/85		OL126448	68	1 140
460/85		OL126548	74	1 220
480/70		OL126448	68	1 140
480/80		OL126548	74	1 220
520/70		OL126548	74	1 220
520/80		OL126566	79	1 260
520/85		OL126566	79	1 260
540/65		OL126547	73	1 170
540/70		OL126566	79	1 260
540/75		OL126566	79	1 260
540/80		OL126566	79	1 260
580/70		OL126666	84	1 350
600/50		OL126531	66	1 140
600/60		OL126548	74	1 220
600/65		OL126648	79	1 250
600/85		OL126784	91	1 350
650/60		OL126648	79	1 250
650/65		OL126784	91	1 350
650/75		OL126784	91	1 350
650/85		OL126802	102	1 380
710/60		OL126667	88	1 350
710/70		OL126784	91	1 350
20.8	42"	OL126684	87	1 350
520/85		OL126684	87	1 350
580/70		OL126684	87	1 350
620/70		OL126784	91	1 350
620/80		OL126802	102	1 380
650/60		OL126784	91	1 350
650/65		OL126784	91	1 350
710/60		OL126784	91	1 350
710/70		OL126802	102	1 380
710/75		OL126820	112	1 470

Tapio-NK 9



Valmistettu nastattomasta 9 mm nelikulmakettingistä. Sopii erinomaisesti lumenauraukseen, siirtoajoon, kunnallisteekniikkaan ja varastoalueille.

Tapio-NK 9 puhdistuu hyvin nuoskaisesta lumesta ja mudasta metsäkäytössä. Kesäaikaan juuristovauriot metsäkäytössä ovat vähäisiä Tapio-NK 9 ketjulla verrattuna nastalliseen ketjuun. Tapio-NK 9 on sopiva ketjumalli yleiskäyttöön, kun käyttö on enemmän tiepainotteista.

Tapio-NK 9 ketjun elinikää voidaan pidentää kääntämällä ketju. Käännettäessä ketjusta tulee poistaa kaikki terävät reunat ja purseet, jotka voivat vaurioittaa renkaan pintaa.



Tapio-NK 9

Tekniset tiedot

Nelikulmakettinki 9 mm
 Ei lattanastaa
 Sivukettinki Ø 8 mm

Tapio-NK 9

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
11.5/80-	15.3"	OL93558015	47	530
400/60	15.5"	OL93558465	55	620
9.5	16"	OL93558917	46	530
13.6		OL93558335	61	680
255/100		OL93558916	51	570
15.0/55	17"	OL93558348	53	610
380/55		OL93558388	51	610
425/40		OL93558388	51	610
500/50		OL93558517	66	560
400/55	17.5"	OL93558465	55	620
9.5	18"	OL93558918	50	570
12.5 MPT		OL93558924	59	670
12.5/80		OL93558371	61	680
335/80		OL93558335	61	680
340/65		OL93558348	53	610
355/60		OL93558348	53	610
355/65		OL93558348	53	610
405/70		OL93558440	69	690
18	19.5"	OL93558441	75	740
445/45		OL93558417	57	560
9.5	20"	OL93558019	54	590
10.5		OL93558019	54	590
11.2		OL93558020	55	620
12.00		OL93558524	73	700
12.4		OL93558220	59	670
12.5		OL93558220	59	670
14.00		OL93558340	83	810
14.5 MPT		OL93558370	66	650
14.9		OL93558320	73	700
16/70		OL93558440	69	690
16.5/85		OL93558440	69	690
250/85		OL93558019	54	590
280/85		OL93558020	55	620
300/70		OL93558019	54	590
320/70		OL93558371	61	680

Tapio-NK 9

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
320/85	20"	OL93558362	68	680
335/80		OL93558362	68	680
360/70		OL93558362	68	680
360/80		OL93558374	66	650
365/85		OL93558320	73	700
375/75		OL93558370	66	650
380/70		OL93558383	68	680
380/75		OL93558370	66	650
405/70		OL93558440	69	690
420/65		OL93558370	66	650
420/70		OL93558441	75	740
425/75		OL93558464	74	720
500/50		OL93558441	75	740
400/55	22.5"	OL93558462	61	650
500/45		OL93558440	69	690
500/60		OL93558522	80	780
550/45		OL93558552	72	740
600/40		OL93558623	78	770
600/50		OL93558621	89	870
600/55		OL93558622	99	910
650/45		OL93558642	90	890
9.5	24"	OL93558924	59	670
11.2		OL93558024	62	680
13.6		OL93558128	76	740
14.00		OL93558330	88	860
14.9		OL93558324	78	770
16/70-		OL93558405	74	720
16.00-24/25		OL93558416	98	920
16.5/85		OL93558405	74	720
16.9		OL93558328	84	820
17.5		OL93558480	87	850
18.00-24/25		OL93558328	84	820
320/70		OL93558374	66	650
340/85		OL93558374	66	650
360/70		OL93558524	73	700

Tapio-NK 9

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
380/70	24"	OL93558405	74	720
380/85		OL93558446	82	810
400/80		OL93558340	83	810
405/70		OL93558405	74	720
420/65		OL93558464	74	720
420/70		OL93558446	82	810
420/85		OL93558446	82	810
440/80		OL93558725	92	890
445/70		OL93558340	83	810
460/65		OL93558464	74	720
460/70		OL93558480	87	850
480/65		OL93558480	87	850
500/70		OL93558544	95	900
520/65		OL93558530	95	900
540/65		OL93558544	95	900
15.5	25"	OL93558340	83	810
16.00		OL93558425	108	1 000
16.00 L5-		OL93558424	107	980
17.5		OL93558725	92	890
18.00		OL93558825	126	1 080
20.5		OL93558525	111	1 010
23.5		OL93558325	128	1 120
26.5-		OL93558625	151	1 330
26.5 L5-		OL93558729	166	1 630
385/95		OL93558330	88	860
550/65		OL93558542	102	920
555/70		OL93558542	102	920
600/60		OL93558542	102	920
600/65		OL93558629	116	1 070
650/65		OL93558628	124	1 090
750/65		OL93558765	143	1 210
13.6	26"	OL93558126	78	770
18.4		OL93558430	96	900
23.1		OL93558325	128	1 120
28.1		OL93558765	143	1 210
28L		OL93558765	143	1 210
480/70		OL93558482	92	890
480/80		OL93558483	106	960
520/70		OL93558483	106	960
540/65		OL93558542	102	920
500/60	26.5"	OL93558502	90	870
540/60-		OL93558544	95	900
600/55		OL93558626	103	930
650/65		OL93558628	124	1 090
710/45		OL93558727	111	960
11.2	28"	OL93558028	68	680
12.4		OL93558128	76	740
13.6		OL93558132	80	780
14.9		OL93558328	84	820
16.9		OL93558330	88	860
320/85		OL93558128	76	740
340/85		OL93558340	83	810
380/70		OL93558340	83	810
380/85		OL93558725	92	890
420/70		OL93558725	92	890
420/75		OL93558725	92	890
420/85		OL93558481	100	950
440/65		OL93558480	87	850
440/80		OL93558481	100	950
480/65		OL93558482	92	890
480/70		OL93558481	100	950
500/65		OL93558544	95	900
540/65		OL93558542	102	920
600/65		OL93558629	116	1 070
600/70		OL93558628	124	1 090
775/65-	29"	OL93558729	166	1 630

Tapio-NK 9

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
14.9	30"	OL93558330	88	860
16.9		OL93558430	96	900
18.4		OL93558434	106	930
380/85		OL93558450	92	900
420/70		OL93558450	92	900
420/85		OL93558483	106	960
460/85		OL93558484	117	1 010
480/70		OL93558483	106	960
520/65		OL93558540	107	980
520/70		OL93558484	117	1 010
540/65		OL93558540	107	980
540/70		OL93558525	111	1 010
580/65		OL93558580	121	1 060
600/60		OL93558629	116	1 070
600/65		OL93558580	121	1 060
600/70		OL93558325	128	1 120
620/75		OL93558630	139	1 220
600/60	30.5"	OL93558629	116	1 070
750/60		OL93558765	143	1 210
12.4	32"	OL93558132	80	780
800/65		OL93558832	173	1 450
16.9	34"	OL93558434	106	930
18.4		OL93558438	112	1 030
20.8		OL93558540	107	980
23.1		OL93558234	143	1 210
420/85		OL93558546	113	1 040
460/85		OL93558488	117	1 070
480/70		OL93558484	117	1 010
480/80		OL93558438	112	1 030
520/70		OL93558488	117	1 070
540/65		OL93558546	113	1 040
600/65		OL93558325	128	1 120
620/60		OL93558325	128	1 120
650/75		OL93558659	150	1 260
700/70		OL93558738	157	1 320
710/75		OL93558733	178	1 570
800/50		OL93558534	147	1 450
12.4	36"	OL93558136	88	860
13.6		OL93558236	96	880
13.6	38"	OL93558238	101	910
14.9		OL93558338	104	940
15.5		OL93558338	104	940
16.9		OL93558438	112	1 030
18.4		OL93558538	128	1 120
20.8		OL93558838	140	1 180
420/85		OL93558488	117	1 070
460/85		OL93558528	133	1 160
480/70		OL93558488	117	1 070
480/80		OL93558538	128	1 120
520/70		OL93558528	133	1 160
520/85		OL93558588	144	1 210
540/65		OL93558548	122	1 070
540/75		OL93558549	134	1 140
540/80		OL93558588	144	1 210
580/70		OL93558588	144	1 210
600/60		OL93558637	133	1 160
600/65		OL93558636	140	1 180
650/60		OL93558657	139	1 220
650/65		OL93558659	150	1 260
650/75		OL93558656	168	1 390
650/85		OL93558658	181	1 500
710/60		OL93558738	157	1 320
710/70		OL93558739	168	1 420
580/70	42"	OL93558589	151	1 260
650/65		OL93558654	157	1 320
710/70		OL93558742	183	1 520
710/75		OL93558743	196	1 640

Tapio-NK 9 2D



ML

ML

ML

2-ruutuinen malli Tapio-NK 9 -ketjusta. Materiaalina 9 mm nastaton nelikulmakettinki. Ketjun kaksi rinnakkaista ruutua antavat paremman pidon ja renkaan suojan.

Hyvä valinta lumen auraukseen, siirtoajoon, kunnallisteekniikkaan ja aina kun tarvitaan nastatonta ketjua. Valikoimassa kaikki yleiset isommat traktori- ja työkonerengaskoot.

Tekniset tiedot Nelikulmakettinki 9 mm
Ei lattanastaa
Sivuketinkki Ø 8 mm

Kiristysketju vakiona



Tapio-NK 9 2D

Tapio-NK 9 2D

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
500/60	22.5"	OL70725023	109	980
16.9	24"	OL70721625	124	1 080
19.5L		OL70725223	128	1 110
280/85		OL70725223	128	1 110
480/65		OL70725025	117	1 040
480/70		OL70724729	125	1 090
495/70		OL70725223	128	1 110
520/65		OL70725223	128	1 110
540/65		OL70725425	136	1 170
14.00	25"	OL70721426	128	1 030
16.00		OL70724435	155	1 320
17.5		OL70721726	127	1 110
20.5		OL70722026	150	1 280
26.5		OL70722625	200	1 640
18.4	26"	OL70721631	138	1 200
540/65		OL70725425	136	1 170
500/60	26.5"	OL70725027	123	1 080
16.9	28"	OL70721629	132	1 130
400/80		OL70721726	127	1 110
420/70		OL70724729	125	1 090
440/80		OL70721629	132	1 130
500/65		OL70725029	126	1 090
500/70		OL70725425	136	1 170
520/60		OL70721426	128	1 030
520/65		OL70725427	142	1 220
540/65		OL70725427	142	1 220
600/60		OL70726027	149	1 470
600/65		OL70726028	158	1 330
16.9	30"	OL70721631	138	1 200
18.4		OL70721635	146	1 250
420/85		OL70725631	149	1 470
520/70		OL70725231	156	1 290
540/65		OL70725631	149	1 470
600/70		OL70726030	178	1 430
620/75		OL70726231	182	1 510
16.9	34"	OL70721635	146	1 250
18.4		OL70721835	155	1 310
20.8		OL70721839	168	1 430
420/85		OL70725433	157	1 330
440/80		OL70724435	155	1 320
460/85		OL70725235	165	1 390
480/70		OL70725231	156	1 290

Tapio-NK 9 2D

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
480/80	34"	OL70724834	160	1 360
520/65		OL70725635	156	1 330
520/70		OL70725235	165	1 390
540/65		OL70725433	157	1 330
600/65		OL70726635	170	1 430
620/60		OL70726635	170	1 430
620/75		OL70726235	195	1 610
650/65		OL70726539	183	1 520
700/55		OL70727035	183	1 480
12.4	36"	OL70727735	208	1 700
16.9	38"	OL70721835	155	1 310
18.4		OL70721839	168	1 430
20.8		OL70722039	186	1 560
420/85		OL70724834	160	1 360
460/85		OL70724639	179	1 500
480/70		OL70725235	165	1 390
480/80		OL70721839	168	1 430
520/70		OL70725739	174	1 460
520/80		OL70726039	184	1 540
520/85		OL70725239	192	1 600
540/65		OL70725437	166	1 410
540/75		OL70726039	184	1 540
540/80		OL70725839	186	1 550
580/70		OL70725839	186	1 550
600/60		OL70726639	177	1 480
600/65		OL70726039	184	1 540
600/85		OL70727139	224	1 820
650/60		OL70726539	183	1 520
650/65		OL70726537	198	1 640
650/75		OL70726739	223	1 810
650/85		OL70726839	233	1 890
710/70		OL70727139	224	1 820
20.8	42"	OL70722043	200	1 660
520/85		OL70725243	212	1 730
580/70		OL70722043	200	1 660
620/70		OL70726243	212	1 720
650/65		OL70726243	212	1 720



KUORMA-AUTOKETJUT

OFA:n kuorma-auto- ja kuljetuspuolen ketjuissa käytetty erikoisbooriteräksen kulutuskestävyys on ylivoimainen. Tästä on hyötyä erityisesti puutavara-ajossa, jossa "ketjut päällä" -kilometrejä kertyy runsaasti.

Valikoimassa on ketjumallit 8 mm kierretystä ja kaksoinastoitetusta ketjusta sekä nastattomia nelikulmaketjumalleja 8 mm ja 5 mm ainevahvuudella.

LS+ 8



Yleisketju sekä eteen että paripyörän ulkorengaalle, kun tarvitaan nastojen antamaa lisäpitoa. Kierretty ja kaksoinastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



LST+ 8



Vaativien olosuhteiden ketju sekä eteen että taakse. Kaksinkertainen määrä poikittaisketjuja takaa hyvän pidon. Kierretty ja kaksoinastoitettu 8 mm kulutuskettinki.




LS+ 8

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
7.50-	16"				OL132841	33	410
8-	17.5"				OL132841	33	410
8.5-					OL132841	33	410
245/70-		OL130860	22	240			
245/70-	19.5"	OL130862	27	290			
265/70-		OL130862	27	290	OL132862	43	480
285/70-		OL130872	31	310			
9.00-	20"	OL130864	32	330	OL132864	50	560
10.00-		OL130874	33	340	OL132874	53	580
11.00-		OL130884	35	360	OL132884	56	610
12.00-		OL130885	37	380	OL132885	61	650
13.00-		OL130815	42	430			
10.00-	22"	OL130831	36	450			
11.00-		OL130834	39	470			
10-	22.5"	OL130864	32	330	OL132864	50	560
11-		OL130874	33	340	OL132874	53	580
12-		OL130884	35	360	OL132884	56	610
13-		OL130885	37	380	OL132885	61	650
11/70-		OL130873	31	320			
275/70-		OL130873	31	320	OL132873	49	540
275/80-		OL130874	33	340	OL132874	53	580
295/55-		OL130872	31	310			
295/60-		OL130882	30	310	OL132882	48	520
295/70-		OL130883	32	330	OL132883	52	560
295/80-		OL130884	35	360	OL132884	56	610
305/70-		OL130883	32	330	OL132883	52	560
315/60-		OL130873	31	320	OL132873	49	540
315/70-		OL130884	35	360	OL132884	56	610
315/80-		OL130885	37	380	OL132885	61	650
385/55-		OL130894	36	370			
385/65-		OL130814	39	400	OL132814	65	680
425/65-					OL132815	70	730
12.00-	24"	OL130840	46	590			
11-	24.5"	OL130831	36	450			
12-		OL130834	39	470			
295/75-		OL130831	36	450			

SS+ 8



Vaativien olosuhteiden ketju etu- ja takapyöriin. Pystynastat ja siksakkuvio antavat vakaan ohjattavuuden sekä hyvän sivuttaispidon. Kierretty ja kaksoinastoitettu 8 mm kulutusketkinki.

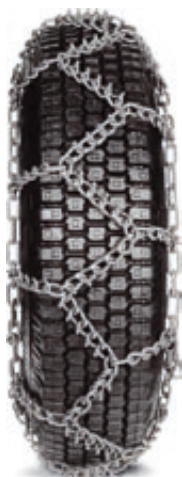

SS+ 8

Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
10.0/80-27x10-	12"	OL93572712	28	390
28x12.50-	15"	OL93572714	30	455
33x12.5-		OL93573312	36	470
315/55-		OL93572714	30	455
315/75-		OL93573312	36	470
345/45-		OL93572714	30	455
260/70-	16"	OL93572616	31	425
315/55-		OL93572714	30	455
315/80-		OL93573002	37	515
10-	17.5"	OL93572620	33	410
235/75-		OL93572417	31	430
245/70-		OL93572417	31	430
265/70-		OL93572419	32	430
250/80-	18"	OL93572518	35	470
280/80-		OL93572923	36	475
245/70-	19.5"	OL93572419	32	430
265/70-		OL93572620	33	410
285/70-		OL93572923	36	475
435/50-		OL93574420	43	545
445/45-		OL93574419	42	480
445/50-		OL93574420	43	545
8.25-	20"	OL93572922	38	495
9.00-		OL93572920	37	435
10.00-		OL93573020	42	495
11.00-		OL93573120	44	555
12.00-		OL93573220	50	625
12.5-		OL93573011	45	550
14.00-		OL93573420	59	720
300/70-		OL93573002	37	515
365/80-		OL93571365	51	645
395/85-		OL93571395	56	715
425/85-	21"	OL93574221	63	745
10.00-	22"	OL93573124	45	595
10-	22.5"	OL93572920	37	435
11-		OL93573020	42	495
12-		OL93573120	44	555
13-		OL93573220	50	625
15-		OL93571391	49	590
275/70-		OL93572920	37	435
275/80-		OL93573020	42	495
295/60-		OL93572922	38	495
295/80-		OL93573120	44	555
315/60-		OL93573123	40	480
315/65-		OL93573019	38	530
315/70-		OL93573013	43	540
315/75-		OL93573011	45	550
315/80-		OL93573011	45	550
355/50-		OL93573123	40	480
385/55-		OL93571393	45	555
385/65-		OL93571391	49	590
425/65-		OL93574222	55	650
445/65-		OL93574422	57	670
11-	24.5"	OL93573124	45	595

SS-NK 8




Yleisketju, suositellaan erityisesti ohjauksetjuksi eteen. Hyvän sivuttaispidon voi hyödyntää myös pari-pyörän ulkorenkaalla. Nelikulmainen 8 mm kulutusketkinki, ei nastoja.




SS-NK 8

Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
7.50-	15"	OL93592750	31	435
27x8.50-		OL93590275	24	325
300-		OL93590305	36	450
300/75-		OL93590305	36	450
355/65-		OL93590355	42	550
7.50-	16"	OL93592750	31	435
210/95-		OL93592750	31	435
280/70-		OL93592816	34	435
10-	16.5"	OL93590165	31	400
12-		OL93592165	36	435
215/75-	17.5"	OL93592750	31	435
235/75-		OL93590235	32	435
245/70-		OL93590235	32	435
285/70-	19.5"	OL93590285	36	425
8.25-	20"	OL93575296	38	435
9.00-		OL93590920	40	470
10.00-		OL93590180	42	550
11.00-		OL93590200	46	560
12.00-		OL93590130	48	585
12.5-		OL93590201	46	560
14.00-		OL93590140	64	755
365/80-		OL93590144	54	595
10.00-	22"	OL93590224	44	520
10-	22.5"	OL93590920	40	470
11-		OL93590180	42	550
12-		OL93590200	46	560
13-		OL93590130	48	585
15-		OL93590150	51	580
275/70-		OL93590920	40	470
295/60-		OL93575296	38	435
295/70-		OL93590920	40	470
295/80-		OL93590200	46	560
315/60-		OL93590208	40	470
315/70-		OL93590207	43	555
315/80-		OL93590201	46	560
385/55-		OL93590148	45	570
385/65-		OL93590150	51	580
12.00-	24"	OL93590142	60	685
325/95		OL93590142	60	685
11-	24.5"	OL93590224	44	520

LS-NK 8



LS/LS-NK 8



8 mm nastattomasta nelikulmaketjusta valmistettu yleisketju. Erinomainen valinta perusketjuksi kun tarvitaan ketjun tuomaa lisäpitoa satunnaisesti. Nopea ja erittäin helppo asentaa.

Paripyörämalli 8 mm nastattomasta nelikulmaketjusta. Hyvä valinta vetäville pyörille tavaraliikenteeseen, nopea ja helppo asentaa.

LS-NK 8

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
8.25-	15"	OL93588215	26	270			
7.50-	16"	OL93587516	25	260			
8-	17.5"	OL93587516	25	260			
8.5-		OL93587516	25	260			
9.5-		OL93588215	26	270			
235/75		OL93587516	25	260			
245/70-		OL93587516	25	260			
245/70-	19.5"	OL93588215	26	270			
285/70-					OL93582819	54	510
445/45-		OL93580537	37	370			
445/50-		OL93580538	39	390			
9.00-	20"	OL93580009	34	360			
10.00-		OL93580010	37	380	OL93580124	67	640
11.00-		OL93580120	38	380	OL93580122	70	670
12.5-		OL93580121	37	370	OL93580123	69	650
14.5-		OL93580536	43	430			
12/80-		OL93580012	36	360	OL93580017	66	630
13/80-		OL93580121	37	370	OL93580123	69	650
14/80-		OL93580536	43	430			
275/80-		OL93580009	34	360			
335/80-		OL93580121	37	370	OL93580123	69	650
355/80-		OL93580536	43	430			
365/80-		OL93580536	43	430			
375/75-		OL93580536	43	430			
10.00-	22"				OL93580022	72	680
10-	22.5"	OL93580009	34	360			
11-		OL93580010	37	380	OL93580124	67	640
12-		OL93580120	38	380	OL93580122	70	670
11/70-		OL93580009	34	360			
12/70-		OL93580012	36	360	OL93580017	66	630
13/70-		OL93580121	37	370	OL93580123	69	650
275/70-		OL93580009	34	360			
275/80-		OL93580010	37	380	OL93580124	67	640
295/70-		OL93580012	36	360	OL93580017	66	630
295/75-		OL93580012	36	360	OL93580017	66	630
295/80-		OL93580120	38	380	OL93580122	70	670
305/70-		OL93580012	36	360	OL93580017	66	630
315/60-		OL93580305	33	350	OL93580018	61	590
315/70-		OL93580121	37	370	OL93580017	66	630
315/75-					OL93580123	69	650
315/80-		OL93580121	37	370	OL93580123	69	650
385/55-		OL93580534	39	390			
385/65-		OL93580536	43	430			
11-	24.5"				OL93580022	72	680

LS/LS-NK 8

LS/SS-NK 8



Paripyöräketjujen hybridimalli, jossa sekä siksak- että tikapuukuvio. Tukkiautoille ääriolosuhteisiin, kun tarvitaan luotettavaa sivuttaispitoa sekä vetokykyä. Nelikulmainen 8 mm kulutuskettinki.



SS/SS+ 8



Tukkiauton kuljettajien suosima paripyöräketju. Sik-sak-kuviointi takaa loistavan sivuttaispidon ja tasaisen ajettavuuden, koska ketju on aina renkaan ja tien välissä. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



LS/LS+ 8



Tikapuumallinen nastoitettu paripyöräketju. Ketju on helppo asentaa ja antaa loistavan pidon vetävälle pyörälle. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



LS/SS-NK 8

SS/SS+ 8

LS/LS+ 8

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
235/75-	17.5"	OL93590031	52	640						
265/70-	19.5"	OL93590031	52	640						
8.25-	20"							OL134853	50	590
9.00-		OL93590019	63	730				OL134864	57	650
10.00-		OL93590020	59	720	OL93573320	76	940	OL134802	63	670
11.00-		OL93590120	73	760				OL134884	66	690
12.00-		OL93590030	80	970						
12.5-		OL93590119	76	900						
10.00-	22"	OL93590124	72	770				OL134801	68	710
11.00-								OL134885	66	690
12-										
10-	22.5"	OL93590019	63	730				OL134864	57	650
11-		OL93590020	59	720	OL93573320	76	940	OL134802	63	670
12-		OL93590120	73	760				OL134884	66	690
13-		OL93590030	80	970						
275/70-		OL93590019	63	730	OL93572921	66	860			
275/80-		OL93590020	59	720	OL93573320	76	940			
295/70-		OL93590019	63	730						
295/80-		OL93590120	73	760	OL93573110	80	1 010	OL134884	66	690
315/60-					OL93573126	72	920	OL134873	54	580
315/70-		OL93590118	73	820	OL93573014	78	980	OL134884	66	690
315/75-		OL93590119	76	900				OL134884	66	690
315/80-		OL93590119	76	900	OL93573311	87	1 080	OL134885	66	690
12.00-	24"							OL134840	84	870
11-	24.5"	OL93590124	72	770				OL134801	66	710

Trac 5



Kuljetuspuolen kevytketju, helppo ja kevyt asentaa. Erinomainen valinta kuljetuskalustolle ja linja-autoille, jotka tarvitsevat satunnaisesti ketjun tarjoamaa pitoa jäisillä teillä. Nelikulmainen 5 mm kulutusketju lattanastoilla.




Listahinnat alv. 0%


Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
195/70	15"	OL125505	12	350
205/70		OL125507	13	360
215/70		OL125508	13	360
225/70		OL125508	13	360
225/75		OL125508	13	360
255/75		OL125513	14	370
275/75		OL125513	14	370
31		OL125513	14	370
31.5		OL125515	14	370
32		OL125513	14	370
33x12,5		OL125521	15	370
35		OL125521	15	370
7.50	16"	OL125510	14	360
9.00		OL125522	16	410
205		OL125508	13	360
215/65		OL125507	13	360
195/75		OL125507	13	360
185/75		OL125507	13	360
205/75		OL125508	13	360
215/75		OL125508	13	360
215/85		OL125510	14	360
225/75		OL125508	13	360
235/75		OL125510	14	360
235/85		OL125515	14	370
240/70		OL125510	14	360
245/75		OL125510	14	360
255/70		OL125513	14	370
255/85		OL125518	15	370
265/70		OL125513	14	370
265/75		OL125513	14	370
280/85		OL125522	16	410
285/75		OL125522	16	410
295/75		OL125522	16	410
10	16.5"	OL125515	14	370
8.75		OL125510	14	360
225/55	17"	OL125508	13	360
235/65		OL125510	14	360
8.5	17.5"	OL125515	14	370
9.5		OL125518	15	370

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
10	17.5"	OL125518	15	370
11		OL125522	16	410
215/75		OL125510	14	360
225/75		OL125515	14	370
235/75		OL125515	14	370
245/70		OL125515	14	370
265/70		OL125518	15	370
255/55	18"	OL125510	14	360
245/70	19.5"	OL125518	15	370
265/70		OL125521	15	370
285/70		OL125522	16	410
305/70		OL125523	17	410
385/65		OL125531	21	480
435/50		OL125550	22	540
445/45		OL125550	22	540
10	22.5"	OL125525	18	440
11		OL125528	19	440
12		OL125530	21	480
13		OL125532	21	480
225/70		OL125522	16	410
255/70		OL125522	16	410
275/70		OL125525	18	440
295/60		OL125523	17	410
295/70		OL125528	19	440
295/80		OL125529	20	440
Bred 295/80		OL125530	21	480
305/70		OL125528	19	440
315/60		OL125528	19	440
315/70		OL125528	19	440
315/80		OL125530	21	480
Bred 315/80		OL125532	21	480
385/55		OL125538	21	490
385/65		OL125540	22	500
400/55		OL125538	21	490
445/45		OL125552	23	470
455/45		OL125552	23	470
305/75	24.5"	OL125530	21	480


Kuorma-auto-ketjujen asennus



1. Aseta ketju renkaan päälle, lukollinen pää ajosuuntaa kohden. Aja ajoneuvoa eteenpäin, kunnes ketjun päät kohtaavat.



2. Kiinnitä sisäpuolen lukko.



3. Pujota ulkolukon lukitusvarsi sopivaan lenkkiin ja lukitse ulkolukko. Pujota ylimääräiset lenkit lukitusvarteen. Aja muutama metri ja jälkikiristä tarvittaessa.

Eko Excavator



Eriyisesti pyörälustaisille kaivinkoneille suunniteltu malli. Selkäketjun kuvio on suunniteltu niin, että tätä ketjumallia pystytään käyttämään kivisuojuksella varustettujen sekä yhteen liitettyjen paripyörien kanssa. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm ja 9 mm kulutusketju, mallista riippuen.



Eko 8

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
9.00-	20"	OL93594018	62	670			
10.00-		OL93594019	61	700	OL9359510210	72	660
11.00-		OL93594017	68	800	OL9359532210	78	640
290/90-					OL9359529210	73	660
315/80-	22.5"	OL93594017	68	800	OL9359532210	78	640

Eko 9

Listahinnat alv. 0%



Eko Excavator

MATERIAALIN- KÄSITTELY

Fork 5



Suunniteltu trukkikäyt-
töön talviolosuhteissa,
kun vaaditaan pitoa
jäällä ja lumella.



Kuormaus- ja purkutilanteissa jäällä
ehdoton apuväline. Ajettavuus trukilla
säilyy eivätkä asfalttipinnat tai muut
pinnat vahingoitu. Sik-sak -kuvio antaa
vakaan ohjattavuuden sekä hyvän
sivuttaispidon.

Kulutusketju on valmistettu 5 mm
nastattomasta nelikulmakettingistä.

LST-NK 8



Isomman kokoluokan
trukeille suunniteltu
8 mm nastaton neli-
kulmaketju, suosi-
tellaan yli 5 tonnin
trukkeihin.



Valikoimasta löytyy myös työkone-
ja kuljetuspuolen rengaskokoja.
Helppo ja nopea asentaa.

Fork 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
18x7-	8"	OL852327	7	200	OL93581878	18	230
18x8.50-		OL852328	9	210	OL93581888	17	250
6.00-	9"	OL852321	9	220			
21x8-		OL852329	9	220	OL93580219	24	260
5.00-	10"	OL852347	8	210			
6.50-		OL852322	10	240	OL93586510	22	220
20x8.00-		OL852328	9	210			
21x8-		OL852329	9	220			
23x9-		OL852392	11	260	OL93580231	24	260
6.00-	12"	OL852322	10	240			
7.00-		OL852323	12	270	OL93587011	28	280
22x9.50-		OL852330	10	230			
23x8.50-		OL852330	10	230			
23x10-		OL852349	11	250			
23x10.5-		OL852349	11	250	OL93580222	25	250
26x12.00-		OL852362	13	270			
27x10-		OL852331	13	280	OL93580271	31	370
250/60-		OL852349	11	250			
6.00-	15"	OL853999	13	290			
7.00-		OL852316	13	300	OL93580516	33	340
7.50-		OL852324	14	310	OL93587015	35	360
8.15-		OL852316	13	300	OL93582890	32	360
8.25-		OL852315	16	360	OL93588216	39	400
250-		OL852324	14	310	OL93582516	33	350
27x8.50-		OL852323	12	270			
28x9-		OL852316	13	300	OL93582890	32	360
28x12.5-					OL93582815	37	390
31x11.50-		OL852360	16	350	OL93580315	37	390
31x13.5-					OL93583215	44	460
31x15.50-		OL852363	19	380	OL93580316	44	450
32x12.1-		OL852326	17	360	OL93583215	42	460
33x12.5-					OL93583315	44	460
36x13.50-					OL93583615	50	520
212/80-		OL852316	13	300			
225/75-		OL852316	13	300	OL93582215	32	330
300-					OL93583014	44	460
300/70-					OL93583013	45	460
300/75-					OL93583014	44	460
315/75-					OL93583315	44	460
355/65-		OL852332	19	390	OL93583515	48	500
6.00-	16"				OL93586016	30	300
7.50-					OL93587017	37	380
8-		OL852324	14	310			
205-					OL93580516	33	340
10-	16.5"	OL852325	15	350	OL93581015	37	390
12-		OL852326	17	360	OL93583315	44	460
8-	17.5"				OL93587017	37	380
8.5-					OL93587017	37	380
14-		OL852361	21	400			
205/75-		OL852316	13	300			
235/75-					OL93582317	39	400
245/70-	19.5"				OL93588216	39	400
10.00-	20"				OL93580011	58	630
11.00-					OL93580119	59	680
12.00-					OL93581220	63	720
12-	22.5"				OL93580119	59	680
295/80-					OL93580119	59	680
315/80-					OL93580130	63	700

KEVYET TYÖKONEET

Grip 5



Grip 5 -ketju on suunniteltu Avant-pienkuormaajiin antamaan lisäpitoa olosuhteiden niin vaatiessa.

Timanttikuvio takaa hyvän pidon sekä eteenpäin että sivuttaissuunnassa. 5 mm nelikulmainen kulutusketju lattanastoilla.

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
23x8.50-12	12"	OL127230812	14	440
23x10.5-		OL127231012	14	440
26x12.00-		OL127261212	17	480
320/60-		OL127326012	17	470
29x12.5	15"	OL127291215	20	570
320/55-		OL127325515	19	560
320/60		OL127326012	17	470
380/55	17"	OL127385517	24	700

ATV 7 Pro

Teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden järein ja kestävin mönkijäketju. Suunniteltu kovaan ja vaativaan käyttöön.

Kulutusketju on valmistettu 7 mm kierretystä ja kaksoisnastoitettu kettingistä. Ketju voidaan asentaa ilman työkaluja. Sivuketjun liitokset on toteutettu hitsatuilla lenkeillä koukkujen sijaan, siksi ketju kestää kovissakin olosuhteissa.



Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
23x10	10"	OL128825	23	260
24x11		OL128920	25	290
24x11.5		OL128920	25	290
25x8		OL128825	23	260
25x11		OL128920	25	290
25x12		OL128830	24	270
23x8	11"	OL128725	21	240
24x8		OL128725	21	240
24x9		OL128825	23	260
24x10		OL128828	23	260
23x8	12"	OL128725	21	240
23x8.50		OL128725	21	240
23x10		OL128825	23	260
23x10.5		OL128828	23	260
24x8		OL128725	21	240
24x9		OL128825	23	260
24x10		OL128828	23	260
25x8		OL128825	23	260

Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
25x10	12"	OL128920	25	290
25x11		OL128920	25	290
25x12.5		OL128931	27	290
26x8		OL128828	23	260
26x10		OL128920	25	290
26x10.5		OL128830	24	270
26x11		OL128830	24	270
26x12		OL128931	27	290
27x9		OL128920	25	290
27x10		OL128830	24	270
27x12		OL128931	27	290
27x13.5		OL128938	28	310
27x13.50		OL128938	28	310
340/55		OL128938	28	310
26x8	14"	OL128828	23	260
26x10		OL128920	25	290
28x12		OL128939	27	320















VARAOSAT JA TYÖKALUT

Myymläpakatut varaosat



Tuote	Kpl/pakkaus	Tuotenumero	Hinta €/pakkaus
Sokkaliitin 5 mm	2	OL622858SP	12,80
Sokkaliitin 6 mm	2	OL325375SP	14,20
Sokkaliitin 8 mm	2	OL325472SP	18,60
Sokkaliitin 10 mm	2	OL325480SP	20,80
Sokkaliitin 13 mm	1	OL325579SP	11,30
Sokkaliitin 16 mm	1	OL620610SP	12,50
Sakkeli sinkitty 6 mm	5	OL67798061SP	6,50
Sakkeli sinkitty 8 mm	5	OL67798081SP	7,00
Sakkeli sinkitty 10 mm	2	OL67798101SP	4,00
Sakkeli sinkitty 12 mm	2	OL67798121SP	5,00
Railoliitoslenkki 9 mm	4	OL93551209SP	11,50
Railoliitoslenkki 10 mm	4	OL93551210SP	14,20
Railoliitoslenkki 13 mm	4	OL93551213SP	17,00
Kuljetusketjun sisälukko	2	OL93550000SP	6,20
Kuljetusketjun ulkolukko	2	OL93550814SP	14,60
Traktoriketjun lukko 8, oikea	1	OL93550006SP	9,60
Traktoriketjun lukko 8, vasen	1	OL93550007SP	9,60
Traktoriketjun lukko 10, oikea	1	OL93550010SP	9,60
Traktoriketjun lukko 10, vasen	1	OL93550011SP	9,60
Traktoriketjun koukku 6 mm	4	OL93552060SP	4,60
Traktoriketjun koukku 9 mm	4	OL93552090SP	4,30
Traktoriketjun koukku 11 mm	4	OL93552110SP	5,70
Kuljetusketjun koukku 9 mm	4	OL93552091SP	4,30

Varaosat

Tuote	Aine- vahvuus	Myynti- erä kpl	Tuote- numero	Hinta €/kpl	Twist 11	Tapio 11	Tapio 9	Tapio-NK 9	Tapio-NK 9 2D	EasyOn 6.5	EasyOn 5
	6 mm	20	OL93552060	0,90					•	•	
	9 mm	20	OL93552090	0,95		•	•	•			
	11 mm	20	OL93552110	1,15	•						
	6 mm	20	OL93552060	0,90							
	8 mm	20	OL93552081	0,85							
	9 mm	20	OL93552091	0,95							
	6 mm	20	OL93551060	0,75							
	8 mm	20	OL93551080	1,50							
	10 mm	20	OL93551100	2,50							
	5 mm	10	OL622858	5,20							•
	6 mm	10	OL325375	5,40					•		
	8 mm	10	OL325472	8,40			•	•	•		
	10 mm	10	OL325480	8,90	•	•					
	13 mm	10	OL325579	9,90							
	16 mm	10	OL620610	11,00							
	6 mm	20	OL67798061	0,95							
	8 mm	20	OL67798081	1,05					•		
	10 mm	20	OL67798101	1,25			•	•	•		
	12 mm	20	OL67798121	1,45	•	•					
	14 mm		OL67798141	2,05							
	16 mm		OL67798161	3,10							
	19 mm		OL67798201	3,90							
	8 mm	10	OL93551208	2,50					•		
	9 mm	10	OL93551209	2,50							
	10 mm	10	OL93551210	2,95			•	•	•		
	13 mm	10	OL93551213	3,80	•	•					
	16 mm	10	OL93551216	4,95							
	5 mm	20	OL93554915	2,30							
	7 mm	20	OL93554917	3,40							
	9 mm	20	OL93554919	4,50							
		5	OL93550000	2,50					•		
		5	OL93550614	5,20					○	•	•
		5	OL93550814	6,40					•		
		5	OL93550006	8,10			•	•			
		5	OL93550007	8,10			•	•			
		5	OL93550010	8,10	•						
		5	OL93550011	8,10	•						

Varaosaketjut

Tuote	Tuotenumero	€ / metri
Nastaketju		
Kierretty piikkiketju 11 mm	OL439634	22,00
Kierretty piikkiketju 9 mm	OL439632	20,00
Kierretty piikkiketju	OL439630	19,00
Nastattomat ketjut		
Kierretty ketju 11 mm	OL439633	19,00
Kierretty ketju 9 mm	OL439631	17,00
Kierretty ketju 8 mm	OL439629	15,00
Nelikulmaketju nastaton		
Nelikulmaketju nastaton 9 mm	OL602960	16,00
Nelikulmaketju nastaton 8 mm	OL602959	15,00
Nelikulmaketju nastaton 6,5 mm	OL439626	14,00
Nelikulmaketju nastaton 5 mm	T1420500	13,00
Sivuketju		
Sivuketju 9 mm	OL93420908	14,00
Sivuketju 8 mm	OL93420810	13,00
Sivuketju 6 mm	OL93420602	12,00



Juontoketjut

OFA-juontoketjut on valmistettu D-profiilin langasta.

Ainevahvuus mm	Pituus m	Paino kg	OFA-tuote-numero	Hinta €/kpl
6,5 mm	2,0 metriä	3,0 kg	OL93406620	22,50
6,5 mm	2,5 metriä	3,5 kg	OL93406625	25,50
6,5 mm	3,0 metriä	4,1 kg	OL93406630	28,00

OFA-juontoketju



Työkalut

Työkalu	Tuotenumero	Hinta €/kpl
Ketjunkiristin, saksimalli	OL67798222	110,00
Ketjunkiristin, hammastanko	OL67798227	140,00
Sokan avaaja	OL67798322	60,00





OFA – ketjun vahvin lenkki.

- Suomalainen laatutuote
- Pitkät perinteet
- Kestävä
- Luotettava

Tee tilaus,
kysy saatavuudesta
tai anna palautetta
– nyt kaikki helposti
yhdessä osoitteessa:

orders@nordictraction.fi

